

SAKAI®



Serie HV 80 st RODILLO VIBRADOR TANDEM DE LANZA

Facil de manejar y altamente eficaz
para compactación del suelo y asfalto
en todo tipo de sitios de trabajo.

SAKAI®

RODILLOS VIBRADORES TANDEM DE LANZA HV80ST

FACIL DE MANEJAR Y ALTAMENTE EFICAS
PARA COMPACTACION DEL SUELO Y
ASFALTO EN TODO TIPO DE SITIOS DE
TRABAJO.

Pequeña distancia a la pared y amplio espacio
a la solera permiten el máximo acercamiento
posible a cualquier obstáculo.

Sistema de rociadores y tuberías de agua
fácilmente ajustable salpican de agua ambos
tambores de borde a borde.

Todos los comandos para el funcionamiento de
la maquina están centralizados y se pueden
hacer de la empuñadura de operación.
El modelo HS esta equipado con un sistema de
dirección asistida mediante el interruptor único,
permitiendo 15° de ángulo de giro a cada lado.



DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Sistema de bloqueo por pasador en el mango
proporciona seguridad cuando el mango se
repliega.

FACIL MANTENIMIENTO

Deposito de agua fácil de llenar y vaciar por
intermedio de una tapa de de gran diámetro en el
llenado y una de drenaje encadenado en el
fondo de este.

Una tapa protectora que se abre lateralmente
que protege el motor y permite un fácil acceso
para el mantenimiento del motor.

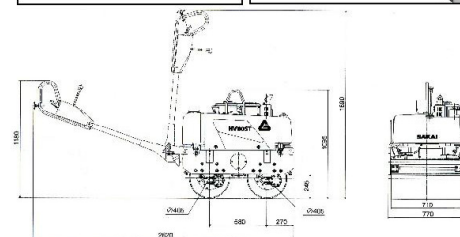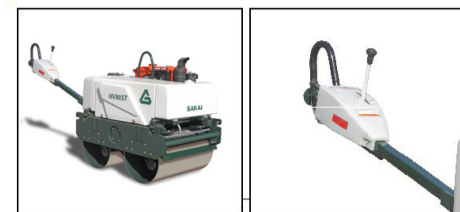

ESPECIFICACIONES

Pesos	Kg (lb)	780 (1720)	
Dimensiones	Largo Total	mm (in)	2820 (103)
	Ancho Total	mm (in)	770 (30,5)
	Altura Total	mm (in)	1180 (46,5)
	Ancho de Compactación	mm (in)	710 (28)
	Distancia entre ejes	mm (in)	580 (23)
	Diámetro rodillo x Ancho	mm (in)	405 x 710 (15,9 x 28)
Rendimiento	Frecuencia	Hz (vpm)	55 (3300)
	Fuerza Centrifuga	kN (Kg/lb)	15,7 (1800) 3525
	Velocidad de Trabajo	Km/h (mph)	0 - 3,5 (0 - 2,2)
	Pendiente	% (deg)	38 (21)
Linea de fuerza			Tipo Hidrostatica
Sistema de Vibración			Tipo Eje Excentrico
Sistema de Freno			Moscaico, Tipo Pasador de Bloqueo
Sistema de Rodadura			Tipo Tandem, Propulsión ambos Tambores
Motor	Modelo		KUBOTA
	Tipo		EA8 - NB
	Potencia Nominal	kW (Hp)/min.	5 (6,7) / 2000
	Sistema de Partida		Partida Electrica
	Tanque Combustible	L (gal)	7,5 (2,0)
	Rociadores (Gravedad)	L (gal)	40 (10,6)

CLEMSA S.A ANTOFAGASTA
Av. Pedro Aguirre Cerda 8191
Fonos: (55) 237848-237772-Fax: (55)
238648

CLEMSA S.A COPIAPO
Panamericana Norte Km 811.5, local 22
Fonos: (52) 525365-Fax: (52) 238648

CLEMSA S.A LA SERENA
Balmaceda 4520
Fonos: (51) 282301-Fax: (51) 248493

CLEMSA S.A SANTIAGO
Camino La Sierra 1299
Fonos: (2) 5572970-60-Fax: (52) 5571439

CLEMSA S.A CONCEPCION
Autopista 8795 Talcahuano
Fonos: (41) 2480013-2480048-Fax: 2480048

CLEMSA S.A TEMUCO
Longitudinal Sur N°2555
Fonos: (45) 337791-337848-Fax: 337848

CLEMSA S.A PUERTO MONTT
Ruta 5 Sur Km 1.010 La Laja 2A Fonos: (65)
521030- 521031-Fax: 521031