



Series AFM 60

AFM 60 EUCA



AFM 60 EUCA

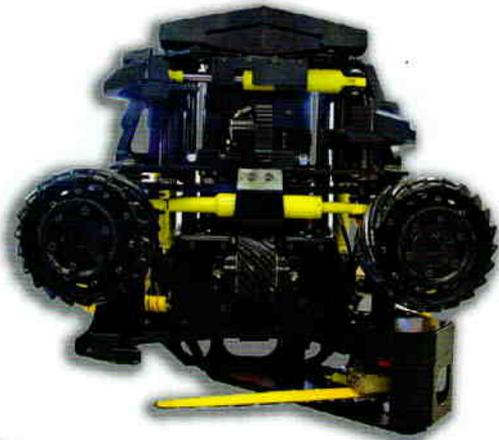

AFM 60 EUCA

Datos técnicos: AFM 60 EUCA

Tala y tronzado		Sistema de medida	
Diam máx tala (cm)	70	Estándar	Motomit IT/PC
Diam máx tronzado (cm)	60	En opción	Dasa, Valmet, Deere
Tipo de sierra	cadena de sierra	Sistema hidráulico	
Potencia (kW)	45	Tipo de distribuidor	LS
Velocidad cadena (m/s)	40	Presión de trabajo máxima (bar)	320
Paso cadena	.404"	Máquina base recomendada	
Longitud max. espadín (cm)	82	Tipo	
Tensado cadena	automatico	Peso (tons)	15-25
Depósito de aceite cadena (l)	11	Potencia mínima motor (kW)	80
Desrame		Caudal mínimo (l/min)	250
Cuchillas de desrame	3	Accesorios en opción	
Cuchillas de desrame fijas	1	Marcado color	
Cuchillas de desrame móviles	2	Tratamiento tocones	
Diametro de desrame (cm)	5-50	Control de sierra	
Sistema de presión de desrame	proporcional	Varios tipos de rodillos	
Alimentación		3era cuchilla desrame inferior	
Sistema alimentación	4 motores - 3 rodillos	Sierra superior de 54 cm	
Fuerza alimentación (kN)	25	Kit descortezado eucalipto	
Velocidad alimentación (m/s)	0-6		
Dimensiones			
Apertura max. cuchillas sup (mm)	650		
Apertura max. rodillos (mm)	600-660		
Anchura maxima (mm)	1330		
Longitud (mm)	1380		
Altura de chasis (mm)	1000		
Peso, incluido rotator (kg)	1550		

El AFM 60 EUCA es el número UNO para la explotación del eucalipto! El AFM 60 EUCA es el cabezal más eficiente para explotaciones muy exigentes de descortezado de eucalipto. Este cabezal es una excelente combinación de todas las mejores características técnicas de los cabezales AFM para conseguir altos rendimientos en la corta y descortezado del eucalipto. Los rodillos del AFM 60 EUCA están especialmente diseñados con regletas oblicuas y estriadas para conseguir un alto grado de descortezado en una sola pasada y minimizando los daños a la madera a alta velocidad de procesamiento. Su sistema hidráulico está diseñado para trabajar en las condiciones más extremas como por ejemplo en bosques tropicales. El sistema de medida de longitud que está fuertemente protegido así como otro tipo de detalles hacen del AFM 60 EUCA un cabezal muy adecuado para la explotación de descortezado del eucalipto.

Se recomienda el montaje del AFM 60 EUCA en excavadoras de 20-25 tons.