

FUNCIONES Y VENTAJAS


- Funcionamiento uniforme y durable.
- Alto rendimiento, bajo consumo de combustible.
- Adecuado para aguas saladas.
- Alta capacidad y peso liviano.



VIKYN

Nguyên động lực cần thiết

CURVA DE RENDIMIENTO

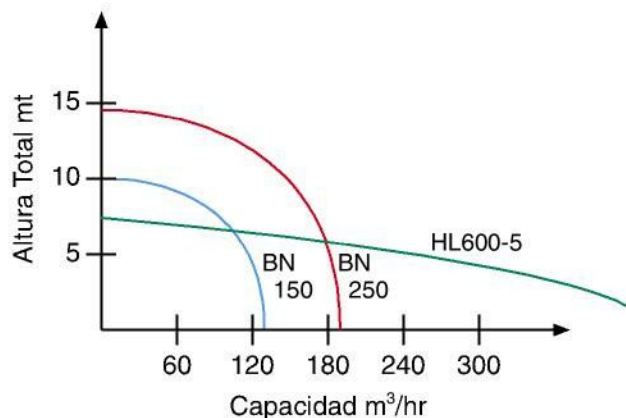

DIMENSIONES

MODELO	BN150	BN250	HL600-5
LARGO (mm)	1000	1200	2000
ANCHO (mm)	730	900	1100
ALTO (mm)	645	700	1000

ESPECIFICACIONES

MODELO		BN150	BN250	HL600-5
MAXIMA ALTURA DE LEVANTE	(m)	12		6
MAXIMA PROFUNDIDAD DE SUCCION	(m)	4		4,5
CAPACIDAD MAXIMA	(m³/hr)	150	250	660
DIAMETRO DE SUCCION	(Pulg.)	4	6	12
DIAMETRO DE DESCARGA	(Pulg.)	4	6	12
REVOLUCION	(rpm)	2500	1450	980
PESO	(kg)	34	56,5	210

MODELO MOTOR		RV95-N	RV125-2N	EV2600-NB
SALIDA MAXIMA	(HP/rpm)	9,5/2400	12,5/2400	24/2400
CONSUMO ESPECIFICO DE COMBUSTIBLE	(g/HP/hr)	185		165