



Oficina Principal (Oficina de Ventas)
11F, GLOBAL R&D CENTER, 477 BUNDANG SUSEO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 13553, COREA KOREA

POR FAVOR CONTÁCTENOS

HX260A L

Con Motor EU Fase V Instalado

* La foto puede incluir equipamiento opcional.



Potencia Neta
173kW (232hp) at 2,000rpm

CAPACIDAD DE LA PALA
169kW (227hp) at 2,000rpm

CAPACIDAD DE LA PALA
0.80 ~ 1.34m³

Peso Operativo
27,000kg / 59,520lb



LO MÁS NUEVO Y LO MEJOR

HX260A L

LA MEJOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

- Motor EU ETAPA V **NUEVO**
- Reporte Ecológico **NUEVO**
- Sistema EPFC **NUEVO**
- Modo de Elevación **NUEVO**
- Información sobre el Consumo de combustible
- Eco Indicador
- Parada Automática del Motor

MÁXIMA DURABILIDAD

- Protector Lateral **Opcional**
- Cabina ROPS / FOG
- Durabilidad Reforzada de la Estructura Superior e Inferior y de los Implementos
- Módulo de Refrigeración Duradero

FÁCIL CONTROL Y CÓMODO MANEJO

- Tecla Modo de trabajo Inicial **NUEVO**
- Mejora de la Visibilidad y el Asidero **NUEVO**
- Recorrido Recto de un Pedal **Opcional**
- Sistema Hidráulico Auxiliar Proporcional **Opcional** (Interruptor RCV y Selección de Control de Pedal)
- Control de Oscilación Fina (Amortiguación/Libre) **Opcional**
- Embrague Inteligente y Amplio
- Módulo de Mando Giratorio
- OME (Menú de Edición del Propietario)
- Velocidad Combinada



LO ÚLTIMO EN ENTORNO SEGURO

- Bloqueo Automático de Seguridad **NUEVO**
- Freno de Estacionamiento
- Basculante Electrónico **NUEVO**
- AAVM **Opcional**
- Alarma de Advertencia de Cinturón de Seguridad

MANTENIMIENTO Y TELEMÁTICA

- ECD (Diagnóstico Conectado al Motor) **NUEVO**
- Hi MATE" **Opcional**
- Tapa del Tanque de Urea **Mejora**
- Aplicación Móvil para Flotas.
- Diagnósticos Conectados



LA MEJOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

La serie HX A está equipada con motores ecológicos de alto rendimiento que cumplen los requisitos de emisiones de la fase de la UE.



La foto puede incluir equipamiento opcional

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Reporte Ecológico **NUEVO**

Reporte Ecológico del estado de funcionamiento ineficiente de la excavadora, y ayuda a mejorar el hábito de trabajo del operador.



Información sobre el Consumo de combustible

La información sobre el combustible se muestra como tasa media y último combustible consumido, para guiar al funcionamiento económico.



Eco Indicador

El nivel del indicador cambia en función de la carga de trabajo del motor, y el color indica el estado de ahorro de combustible.



Parada Automática del Motor

El "apagado automático del motor" ajustable reduce significativamente el tiempo de inactividad. Horas totales de funcionamiento y consumo de combustible.




MOTOR CERTIFICADO FASE V DE LA UE

El motor Cummins B6.7 cumple la normativa sobre emisiones medioambientales más estricta del mundo. (Reducción de PM-Materia de Partículas, en 60%)

Motor EU ETAPA V **NUEVO**

Ahora, en su cuarta década de mejora continua, el B6.7 para 2019 presenta un diseño sin EGR, que ofrece un 5 por ciento más de potencia y un 31 por ciento más de torque máximo que el modelo actual. El mayor ahorro de combustible y los intervalos de mantenimiento más largos contribuyen a reducir los costes operacionales.

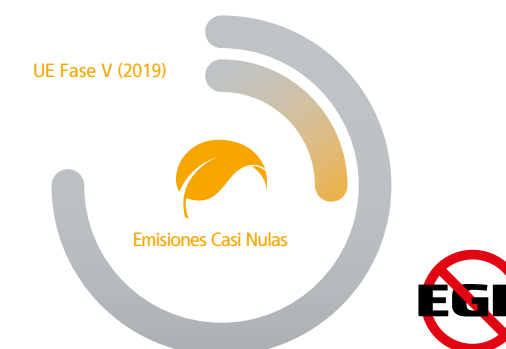

Sistema EPFC (control Electrónico del Flujo de la Bomba) **NUEVO**

El avanzado sistema hidráulico y los controles basados en el sistema eléctrico de control de flujo positivo, consiguen el menor consumo de combustible, y un control de precisión mejorado. La potencia de la bomba se controla de forma variable y precisa, mediante el reconocimiento de la cantidad de manipulación de la palanca y operaciones complejas específicas.



Modo de Elevación **NUEVO**

Este modo de trabajo mejora la operatividad fina y la capacidad de elevación mediante la reducción de RPM, la activación del refuerzo de potencia y el control del flujo de la bomba.



MÁXIMA DURABILIDAD

El verdadero valor de la serie HX A reside en su durabilidad y alta productividad. La robusta estructura superior e inferior del bastidor puede soportar impactos externos y cargas de trabajo pesadas. El rendimiento de los implementos se ha demostrado mediante rigurosas pruebas sobre el terreno. No importa lo duro que sea el entorno de trabajo, siempre podrá confiar en la Excavadora HYUNDAI Serie A.



*Photo may include optional equipment.



Hacemos posible el mejor rendimiento en condiciones de trabajo duras, sin ningún tipo de inseguridad, con la confiable HX260A L.




La serie HX A es un equipo respetuoso con el medio ambiente, con motores de alto rendimiento que cumplen el requisito de emisiones Fase V de la UE. Conviértase en un auténtico líder sobre el terreno, con la Serie HX A.

Cabina ROPS / FOG

La estructura de la cabina de la serie HX A de Hyundai utiliza acero de alta resistencia y baja tensión, soldado integralmente para cumplir con la certificación ROPS y FOG.

- **ROPS** : Estructuras de Protección en caso de Volcamiento ISO12117-2
- **FOG** : Protección contra la caída de objetos, ISO10262, Nivel 2

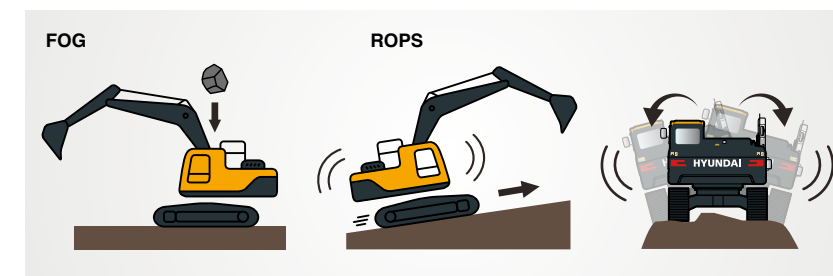

Durabilidad Reforzada de la Estructura Superior e Inferior, y de los Implementos

La estructura superior e inferior y los implementos de la serie HX A tienen una durabilidad superior a la exigida en la obra, como se ha demostrado en numerosas pruebas, incluidas pruebas en carretera y simulación virtual. La resistencia al desgaste de la pala se ha mejorado con el uso de nuevos materiales.



Módulo de Refrigeración Duradero

La serie HX A cuenta con un módulo de refrigeración duradero que ha superado las pruebas más exigentes, demostrando la máxima productividad en entornos de trabajo difíciles.

Side Protector **Opcional**

Protege los laterales del bastidor durante el funcionamiento en zonas estrechas



* La forma de la cámara y del protector de la lámpara puede modificarse para mejorar el rendimiento del equipo.

13%

EL ESPACIO DE LA CABINA PARA EL CONDUCTOR HA AUMENTADO
(En comparación con el modelo anterior)



310 mm
340 mm



FÁCIL CONTROL Y CÓMODO MANEJO

Muchas funciones electrónicas se concentran en el lugar más conveniente para los operadores, para mejorar la eficiencia del trabajo. El avanzado sistema de infoentrenamiento, fruto del intenso desarrollo informático de HCE, permite trabajar con productividad y comodidad. La serie HX A se ha diseñado pensando en el operador.

Embrague Inteligente y Amplio

La pantalla de 8" de tipo capacitivo (como la de un smartphone) de la serie HX A, ofrece una excelente legibilidad. Los interruptores centralizados en la pantalla permiten comprobar cómodamente el nivel de urea y la temperatura fuera de la cabina.

Desplazamiento Recto de un Pedal **Opcional**

El desplazamiento recto a un pedal está disponible para la comodidad de los clientes cuando es necesario viajar largas distancias, o combinar el trabajo de fijación con el desplazamiento.



Sistema Hidráulico Auxiliar Proporcional **Opcional**

El interruptor de control proporcional con un mejor control de la velocidad ayuda a los operadores a ampliar la comodidad de operación cuando realizan trabajos que requieren mucho tiempo. Y esta función se puede cambiar con la válvula de pedal, en el menú de configuración del módulo. La nueva función de bloqueo permite al operador seguir utilizando el flujo de tuberías de 2 vías, aunque no siga presionando el interruptor de control proporcional.

Módulo de Mando Giratorio

El módulo de mando de dial integrado se aplica al acelerador, al control remoto del aire acondicionado y al funcionamiento del grupo de instrumentos, lo que permite un manejo cómodo. En caso de fallo del módulo del mando de dial, se activa el modo de emergencia en el panel, para garantizar un funcionamiento a prueba de fallos.



Tecla Modo de trabajo inicial **NUEVO**

El operador puede mantener el modo de enganche previamente configurado, al arrancar.




Optimización de la Visibilidad y el Asidero **NUEVO**

Se ha mejorado la visibilidad a través de la puerta de la cabina, así como el diseño de la manilla de la puerta, que ofrece mayor comodidad al operador al subir y bajar de la cabina.





OME (Menú de Edición del Propietario)

El propietario de la máquina puede restringir el acceso de los operadores al conjunto de funciones. En el menú. El propietario puede configurar la lista de la función para bloquearla o desbloquearla. Es necesario introducir la contraseña para acceder al conjunto de funciones.

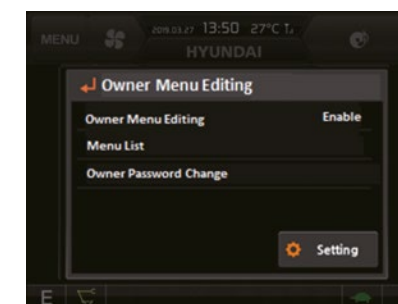

Velocidad Combinada

El operador puede ajustar el nivel de sensibilidad de la carga, el nivel de prioridad de la pluma frente al brazo, y la oscilación. La sensibilidad a la carga se controla mediante 5 niveles de flujo inicial, para la subida del aguilón y el brazo en funcionamiento, en función del peso del implemento. La prioridad del aguilón contra el brazo, y el desplazamiento, puede establecerse en 10 niveles de prioridad del aguilón contra el brazo y la oscilación.

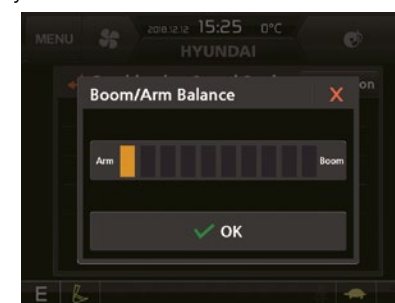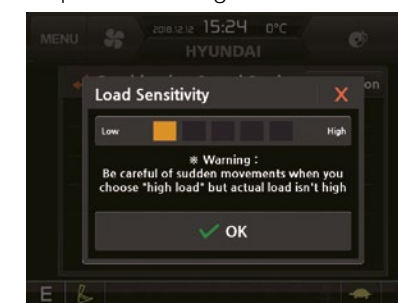

Control de Oscilación Fina (Amortiguación/Libre) **Opcional**

Esta opción permite un movimiento suave al inicio y al final de la operación de oscilación (giro amortiguado). Además, reduce las sacudidas de la carga durante la operación de elevación (Oscilación Libre).



HX260A L, con tecnología avanzada, garantiza nuestra seguridad en una obra.




Las excavadoras de la serie HX A son producto del espíritu de iniciativa, creatividad y fuerte empuje de HCE. Los ingenieros de HCE, los mejores del sector, han trabajado sin descanso para ofrecer un producto con cero defectos. La nueva serie HX A refleja las necesidades de los clientes sobre el terreno, recogidas tras un exhaustivo seguimiento.

Sistema de cámaras AAVM (Monitoreo Avanzado de Visión Panorámica) **Opcional**

La serie HX A cuenta con un sistema de cámaras de vídeo AAVM de última generación para asegurar el campo de visión de los operadores en todas las direcciones, evitando así accidentes. Los operadores pueden comprobar fácilmente el lugar de trabajo por delante y por detrás, y a la derecha e izquierda.


- **AAVM** (Monitoreo Avanzado de Visión Panorámica) : Campo de visión seguro en todas las direcciones mediante nueve vistas, incluida la vista de pájaro en 3D y la vista 2D/4CH.
- **IMOD** (Intelligent Moving Object Detection) : Inform when people or dangerous objects are detected within the range of operation (recognition distance : 5 m).

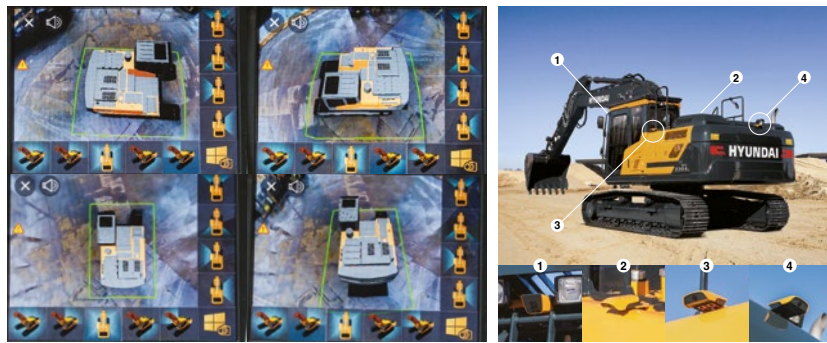

* La forma de la cámara y del protector de la lámpara puede modificarse para mejorar el rendimiento del equipo.

Bloqueo Automático de Seguridad **NUEVO**

Evita el funcionamiento involuntario. Si el operador desbloquea la palanca de seguridad cuando la palanca RCV está presionada, la excavadora no es controlada por la palanca RCV.

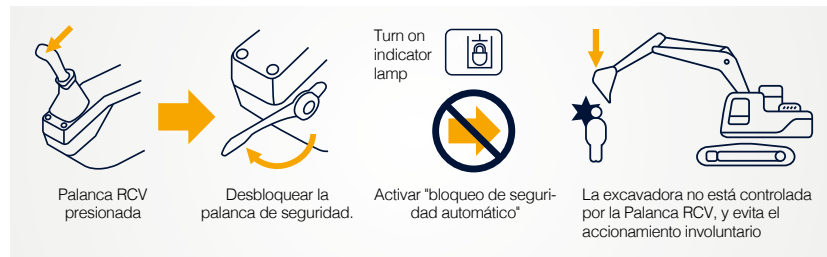

Alarma de Advertencia de Cinturón de Seguridad

Si el cinturón de seguridad no está abrochado al girar la llave de contacto, se activa una alarma a intervalos, junto con una alerta visual continua. Esto subraya nuestra prioridad por la seguridad de los operadores.

Sistema Electrónico de Estacionamiento Pendular **NUEVO**


Se aplica un sistema electrónico de válvulas y control, para mejorar la seguridad y la utilización. El tiempo de apertura y cierre de la válvula de freno de vaivén se controla según el sistema de detección y control.



EL ENTORNO SEGURO POR EXCELENCIA

El verdadero valor de la serie HX A reside en su durabilidad.

La robusta estructura del bastidor y los implementos, muestran el valor real de la Serie HX A en entornos de trabajo difíciles, y prometen una mayor productividad.

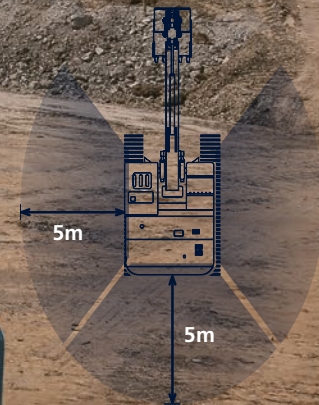



MANTENIMIENTO Y TELEMÁTICA

Tecnología digital basada en IoT / TIC / IA.

Crear de un inteligente sitio de obras. Maximiza la conectividad, la productividad y la seguridad, para negocios exitosos.



Hi MATE

Opcional

ES CÓMODO, FÁCIL Y VALIOSO

El sistema de gestión remota "Hi MATE" de Hyundai, de reciente desarrollo, utiliza tecnología GPS por satélite para ofrecer a los clientes el máximo nivel de servicio, y asistencia de productos disponible. "Hi MATE" permite a los usuarios evaluar a distancia el rendimiento de la máquina, acceder a información de diagnóstico, y verificar su ubicación, con solo pulsar un botón.

QUÉ SON LAS PRESTACIONES



Aumentar la Productividad

Ayuda a manejar las máquinas de forma eficiente. Usted puede comprobar la diferencia entre las horas totales del motor y las horas de trabajo reales. Compruebe la productividad de sus máquinas y planifique las soluciones de ahorro necesarias. "Hi MATE" ofrece información de trabajo como las horas de trabajo / inactividad, el consumo de combustible y el volumen.



Supervisión Cómoda y Sencilla

No hay mucho que hacer para monitorear sus máquinas. Solo tiene que conectarse a la página web, o a la aplicación móvil de "Hi MATE". "Hi MATE" le permite vigilar sus máquinas cuando y donde quiera que esté.



Seguridad

Proteja sus máquinas de robos o usos no autorizados con "Hi MATE". Si la máquina sale de los límites de la Geo-valla, recibirá alertas.

Photo may include optional equipment.

ECD (Diagnóstico Conectado al Motor) **NUEVO**

Ayuda al técnico de servicio con el informe de diagnóstico remoto, y se asegura de que llegue al lugar de trabajo con las herramientas adecuadas, después de prepararse con antelación.



Tapa del Tanque de Urea **Mejoras**


La tapa del depósito de urea totalmente abierta, ayuda al operador a introducir la urea en el depósito de forma directa y más cómoda.



Aplicación Móvil para Flotas.

La nueva aplicación móvil está optimizada para la gestión de flotas. Proporciona información sobre productividad y salud, basada en la tecnología telemática, y permite al propietario de la flota centrarse en los equipos más deseados desde el punto de vista del uso económico, la utilización, los códigos de averías y el mantenimiento.

La nueva aplicación móvil clasifica automáticamente los equipos por orden de eco-índice, índice de utilización y nivel de código de avería, de modo que los equipos urgentes aparezcan automáticamente.

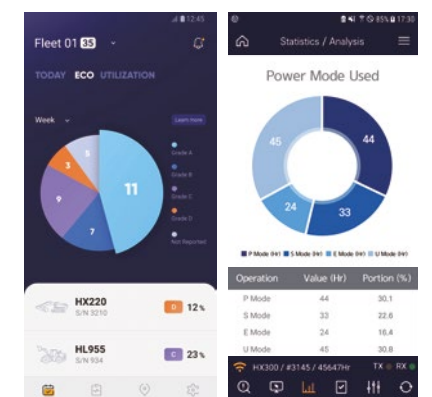

Aplicación para Flotas "Hi MATE"

Aplicación HCE-DT^{AI}R

Diagnósticos Conectados

El diagnóstico conectado del motor es un tipo de servicio de diagnóstico remoto cooperativo entre la nube Cummins y la nube Hi MATE. Le permite obtener reportes de diagnóstico del motor mediante el análisis de códigos de avería basado en la nube en tiempo real, y preparar las piezas y herramientas necesarias con antelación. Ayudará a aumentar los valores de ajuste en la primera visita.

ESPECIFICACIONES

MOTOR	
Artículo	Especificación
Fabricante / Modelo	CUMMINS / B6.7
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, turbocompresor, refrigerado por aire, inyección directa y control electrónico
Potencia Bruta	173 kW (232 HP) a 2.000 rpm
Potencia Neta	169 kW (227 HP) a 2.000 rpm
Max. Potencia	173 kW (232 HP) a 2.000 rpm
Torque Máximo	949 N-m (700 lb-pie) a 1.500 rpm
Cilindraje	6,7 ℓ (408 cu pulg.)

SISTEMA HIDRÁULICO	
BOMBA PRINCIPAL	
Tipo	Bombas de pistones de cilindraje variable y eje en tándem
Max. Flujo	2 × 221 lpm
Sub-bomba Para el Circuito Piloto	Bomba de Engranajes
Sistema de bomba de detección cruzada y ahorro de combustible.	

MOTORES HIDRÁULICOS	
Desplazamiento	Motor de pistones axiales de dos velocidades con válvula de freno, y freno de mano
Oscilación	Motor de pistones axiales con freno automático

AJUSTE DE LA VÁLVULA DE ALIVIO	
Circuitos Implementarios	350 kgf/cm² (4,980 psi)
Desplazamiento	350 kgf/cm² (4,980 psi)
Aumento de Potencia (Pluma, brazo, cubo)	380 kgf/cm² (5,400 psi)
Circuito de Oscilamiento	300 kgf/cm² (4,267 psi)
Circuito Piloto	40 kgf/cm² (570psi)
Válvula de Servicio	Installed

CILINDROS HIDRÁULICOS	
Cilindro del Aguilón	Ø135×1,395 mm
Cilindro de brazo	Ø145×1,620 mm
Cilindro del aguilón (aguilón de 2 piezas)	Ø135×1,345 mm
Cilindro de ajuste (aguilón de 2 piezas)	Ø160×1,230 mm
Cilindro de la pala	Ø130×1,185 mm
* Aceite biohidráulico Hyundai (HBHO) disponible.	

DRIVES & BRAKES	
Drive Method	Fully Hydrostatic Type
Drive Motor	Axial Piston Motor, In-Shoe Design
Reduction System	Planetary Reduction Gear
Max. Drawbar Pull	22,190 kgf (48,930 lbf)
Max. Travel Speed (High / Low)	5.6 km/hr (3.5 mph) / 3.3 km/hr (2.0 mph)
Gradeability	35°(70%)
Freno de Mano	Multi Wet Disc

CONTROLES	
Los mandos y pedales accionados por presión del piloto con palanca desmontable, proporcionan un manejo casi sin esfuerzo y sin fatiga.	
Control Piloto	Dos joysticks con una palanca de seguridad (LH): Oscilación y Brazo (RH): Aguilón y Pala
Desplazamiento y Dirección	Dos palancas con pedales
Acelerador del Motor	Eléctrico, tipo Dial (Selector)

SISTEMA DE OSCILACIÓN	
Motor Basculante	Motor de pistones axiales de cilindrada fija
Reducción de Oscilaciones	Reductor Planetario de Velocidades
Lubricación de Rodamientos Oscilantes	Engrasado
Freno de Oscilación	Disco húmedo múltiple
Velocidad de Oscilación	11.2 rpm

CAPACIDADES			
	litro	galón (EE.UU.)	Reino Unido (gal)
Tanque de Combustible	450	118.9	99
Refrigerante del Motor	40	10.6	8.8
Aceite de Motor	23.1	6.1	5.1
Dispositivo de Oscilación	7	1.8	1.36
Transmisión Final (Cada Uno)	6	1.6	1
Sistema Hidráulico (Incluido el Depósito)	275	72.6	60.5
Tanque Hidráulico	160	42.3	34.1
Def/Adblu®	48	12.6	5.9


TREN DE RODAJE	
El bastidor central tipo X-leg está soldado integralmente con refuerzos de bastidores de orugas de sección de caja. El tren de rodaje incluye rodillos lubricados, rodillos, ajustadores de orugas con muelles amortiguadores y ruedas dentadas, y una cadena de orugas con zapatas de garra dobles o triples.	
Bastidor Central	X - Tipo de Pata
Bastidor de las Orugas	Tipo de Caja Pentagonal
Nro. de Zapatas en Cada Lado	51 EA
Nº de Podillos Transportadores en Cada Lado	2 EA
Nº de Rodillos de Oruga en Cada Lado	9 EA
Nº de Barandillas en Cada Lado	2 EA

PESO OPERATIVO (APROXIMADO)			
Peso operativo, incluida la pluma de 5,85 m (19' 2"), el brazo de 3,05 m (10' 0"), la pala SAE de 1,08m3 (1,40 yd3), el lubricante, el refrigerante, el tanque de combustible lleno, el depósito hidráulico lleno y todos los equipos estándar.			
PESO OPERATIVO			
Zapatas		Peso Operativo	Presión sobre el suelo
Tipo	Anchu- ra mm (pulg.)	kg (lb)	kgf/cm² (psi)
Triple Garra de Oruga	600 (24")	27,000 (59,520)	0.55 (7.81)
	700 (28")	27,310 (60,210)	0.48 (6.77)
	800 (32")	27,600 (60,850)	0.42 (5.99)
	900 (36")	27,910 (61,530)	0.38 (5.39)

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	
El sistema de aire acondicionado de la máquina contiene gas fluorado de efecto invernadero, con potencial de calentamiento global R134a. (Potencial de Calentamiento Global : 1.430) El sistema contiene 0,80 kg de refrigerante, lo que equivale a 1,14 toneladas métricasde CO2 . Para más información, consulte el manual.	

DIMENSIONES Y RADIO DE TRABAJO

HX260A L / HX260A NL DIMENSIONES	
MONO AGUILÓN de 5,85 m (19' 2") y BRAZO de 2,1 m (6' 11"), 2,5 m (8' 2"), 3,05 m (10' 0"), 3,6 m (11' 10")	

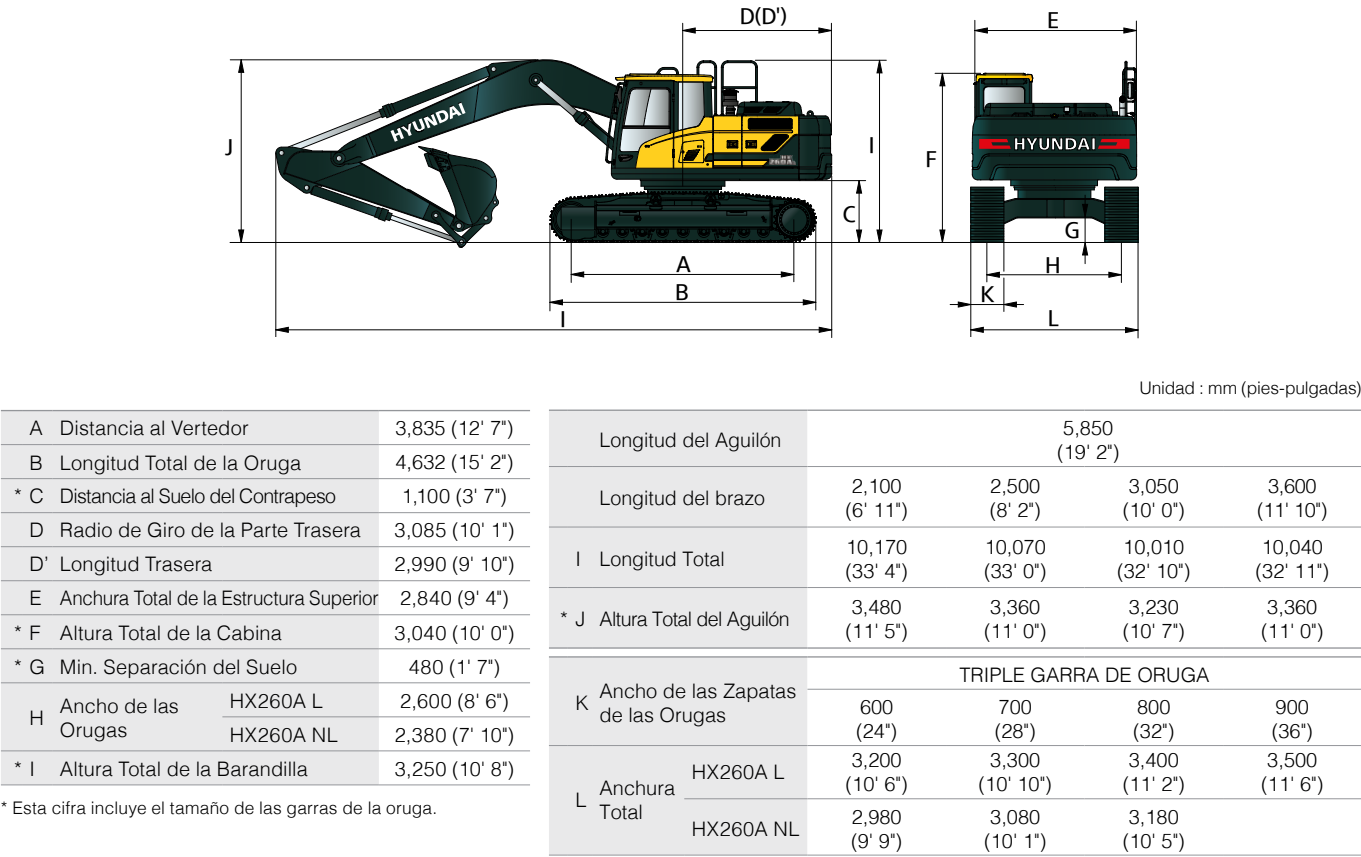


HX260A L / HX260A NL - RANGO DE TRABAJO				
Unidad : mm (pies-pulgadas)				
Longitud del Aguilón		5,850 (19' 2")		
Longitud del brazo		2,100 (6' 11")	2,500 (8' 2")	3,050 (10' 0") 3,600 (11' 10")
A	Max. Alcance de la Ex- cavación	9,560 (31' 4")	9,870 (32' 5")	10,360 (34' 0") 10,870 (35' 8")
A'	Max. Alcance de la Ex- cavación en Tierra	9,370 (30' 9")	9,690 (31' 9")	10,190 (33' 5") 10,710 (35' 2")
B	Max. Profundidad de Excavación	6,060 (19' 11")	6,460 (21' 2")	7,010 (23' 0") 7,560 (24' 10")
B'	Max. Profundidad de Ex- cavación (nivel 8')	5,850 (19' 2")	6,280 (20' 7")	6,850 (22' 6") 7,420 (24' 4")
C	Max. Profundidad de Excavación de Muros Verticales	5,520 (18' 1")	5,680 (18' 8")	6,170 (20' 3") 6,860 (22' 6")
D	Max. Altura de Excavación	9,950 (32' 8")	10,020 (32' 10")	10,290 (33' 9") 10,560 (34' 8")
E	Max. Altura de Descarga	6,800 (22' 4")	6,900 (22' 8")	7,150 (23' 5") 7,430 (24' 5")
F	Min. Radio de Oscilación	3,840 (12' 7")	3,190 (10' 6")	3,450 (11' 4") 3,150 (10' 4")


DIMENSIONES Y RADIO DE TRABAJO

HX260A L / HX260ANL AGUILÓN DE 2 PIEZAS - DIMENSIONES

AGUILÓN DE 2 PIEZAS de 5,9 m (19' 4") y BRAZO de 3,05 m (10' 0"), 2,1 m (6' 11"), 2,5 m (8' 2")

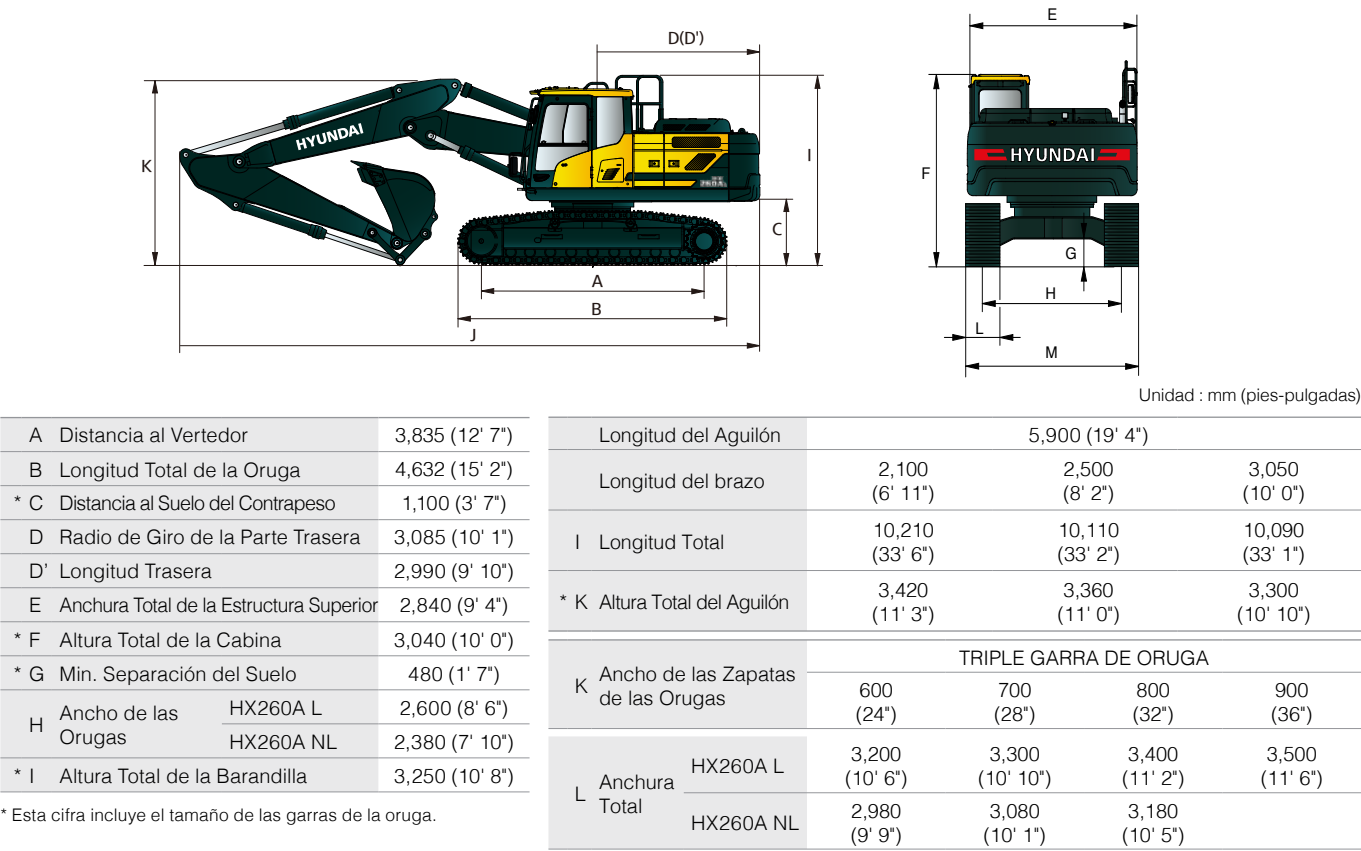


HX260A L / HX260A NL - RANGO DE TRABAJO

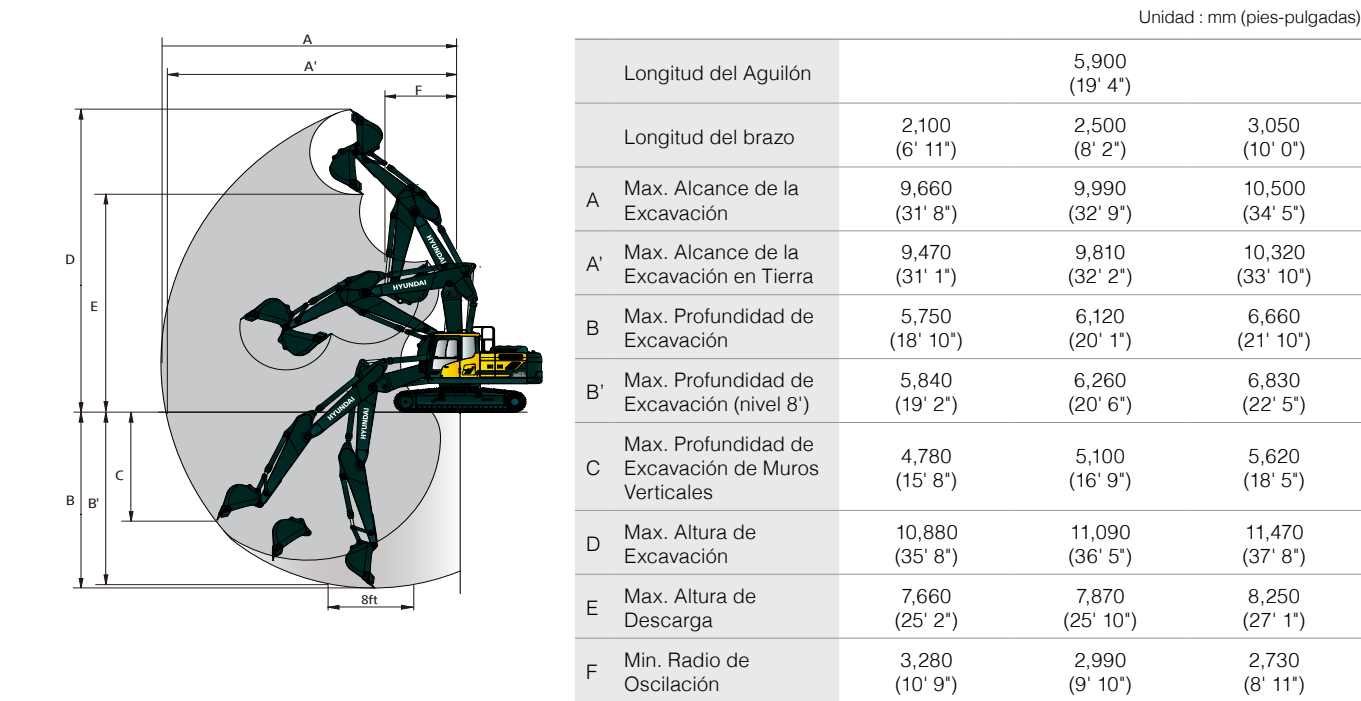


DIMENSIONES Y RADIO DE TRABAJO

HX260A L / HX260ANL AGUILÓN DE 2 PIEZAS - DIMENSIONES

AGUILÓN DE 2 PIEZAS de 5,9 m (19' 4") y BRAZO de 3,05 m (10' 0"), 2,1 m (6' 11"), 2,5 m (8' 2")

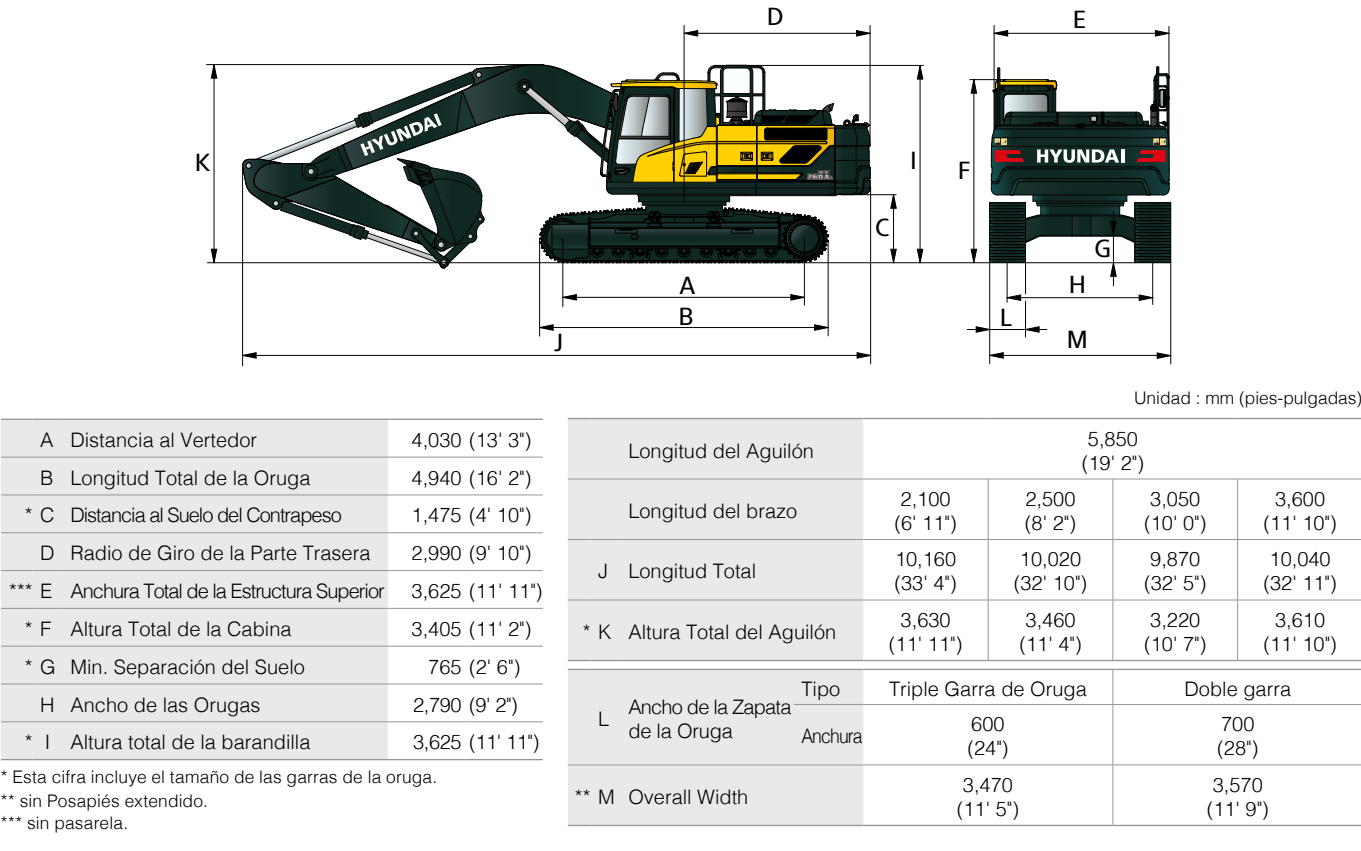

HX260A DE ALTO DESPLAZAMIENTO - RANGO DE TRABAJO

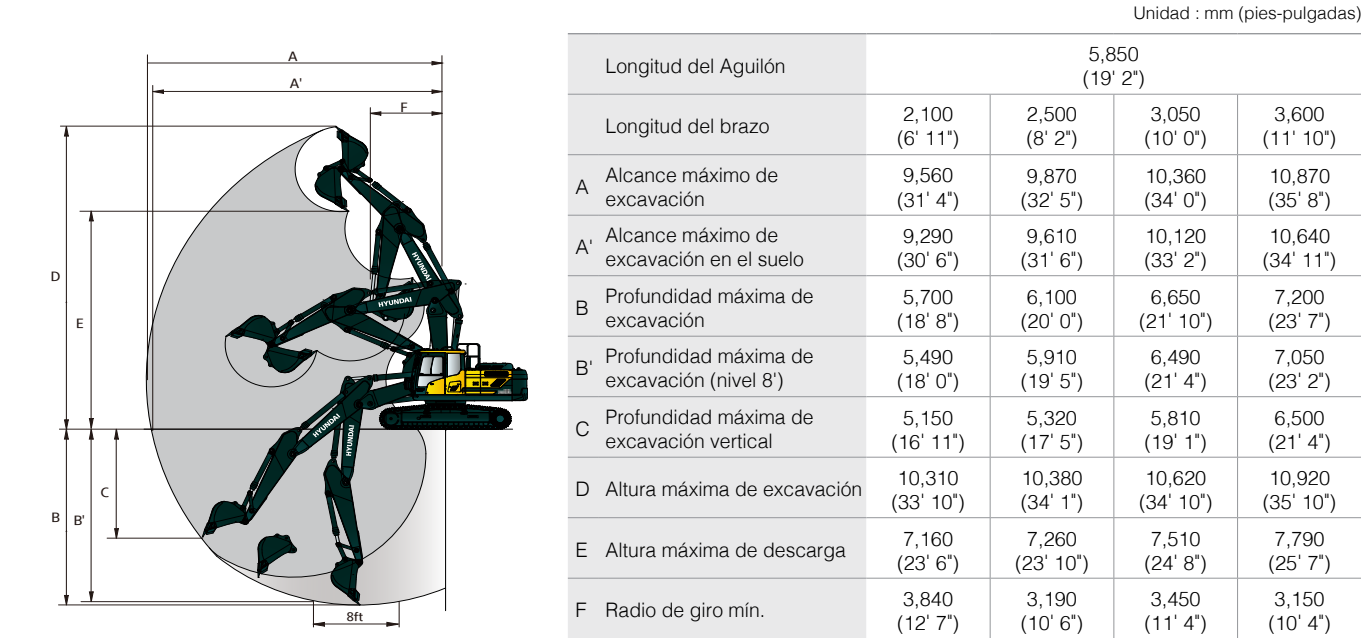

GUÍA DE SELECCIÓN DE PALAS Y FUERZA DE EXCAVACIÓN

SAE Amontonado

m³ (yd³)

0.80 (1.05)

0.92 (1.20)

1.10 (1.44)

1.20 (1.57)

1.34 (1.75)

◆ 0.90 (1.18)

◆ 1.05 (1.37)

◆ 0.87 (1.14)

◆ 1.20 (1.57)

★ 0.52 (0.68)

Capacidadm3 m³ (yd³)		Anchura mm (pulg.)	Peso kg (lb)	Diente (EA)	Recomendación mm (pies,pulg.)							
SAE Amontonado	CECE Amontonado	Sin Cortado- res Laterales			5,850 (19' 2") Aguilón de 2 piezas de				5,900 (19' 4") 2-Piece Boom			
					2,100 (6' 11") Brazo	2,500 (8' 2") Brazo	3,050 (10' 0") Brazo	3,600 (11' 10") Brazo	2,100 (6' 11") Brazo	2,500 (8' 2") Brazo	3,050 (10' 0") Brazo	
(G)	1.08 (1.41)	0.95 (1.24)	1,170 (46.1")	1,020 (2,250)	5	●	●	●	⦿	●	●	●
(G)	1.27 (1.66)	1.11 (1.45)	1,325 (52.2")	1,100 (2,430)	5	●	●	⦿	■	●	●	●
(G)	1.50 (1.96)	1.30 (1.70)	1,515 (59.6")	1,180 (2,600)	5	⦿	⦿	■	▲	●	⦿	⦿
(H)	1.27 (1.66)	1.11 (1.45)	1,380 (54.3")	1,290 (2,840)	5	●	⦿	⦿	■	●	●	●
(H)	1.46 (1.91)	1.28 (1.67)	1,535 (60.4")	1,380 (3,040)	6	⦿	■	■	▲	●	⦿	⦿
(R)	1.16 (1.52)	1.00 (1.31)	1,285 (50.6")	1,380 (3,040)	5	●	●	⦿	×	●	●	●

(G) General Purpose

(H) Heavy Duty

(R) Rock-HD

●: Applicable for materials with density of 2,100 kg/m³(3,500 lb/yd³) or less

⦿: Applicable for materials with density of 1,800 kg/m³(3,000 lb/yd³) or less

■: Applicable for materials with density of 1,500 kg/m³(2,500 lb/yd³) or less

▲: Applicable for materials with density of 1,200 kg/m³(2,000 lb/yd³) or less

×: No recomendado

ATTACHMENT

Booms and arms are of all-welded, low-stress, full-box section design.
5,850 mm (19' 2"), 5,900 mm (19' 4"), boom and 2,100 mm (6' 11"), 2,500 mm (8' 2"), 3,050 mm (10' 0"), 3,600 mm (11' 10") arms are available,
Hyundai Bucket are all-welded, high-strength steel implements.

HX260A L DE MONO AGUILÓN - FUERZA DE EXCAVACIÓN							
Aguilón	Longitud	mm (pies,pulg)	5,850 (19' 2")				Observación
	Peso	kg (lb)	2,460 (5,420)				
Brazo	Longitud	mm (pies,pulg)	2,100 (6' 11")	2,500 (8' 2")	3,050 (10' 0")	3,600 (11' 10")	
	Peso	kg (lb)	1,420 (3,130)	1,450 (3,200)	1,540 (3,400)	1,600 (3,530)	
Fuerza de Excavación de la Pala	SAE	kN	153.1 [166.1]	153.6 [167.2]	154.0 [167.2]	154.1 [167.2]	[]: Aumento de Potencia
		kgf	15,600 [16,940]	15,700 [17,050]	15,700 [17,050]	15,700 [17,050]	
		lbf	34,403 [37,350]	34,522 [37,590]	34,603 [37,590]	34,638 [37,590]	
	ISO	kN	177.2 [192.7]	177.8 [192.7]	178.2 [193.8]	178.4 [193.8]	
		kgf	18,100 [19,650]	18,100 [19,650]	18,200 [19,760]	18,200 [19,760]	
		lbf	39,819 [43,320]	39,957 [43,320]	40,051 [43,560]	40,092 [43,560]	
Fuerza de la Masa del Brazo	SAE	kN	159.2 [172.5]	134.3 [145.8]	113.3 [122.5]	103.1 [111.8]	
		kgf	16,200 [17,590]	13,700 [14,870]	11,500 [12,490]	10,500 [11,400]	
		lbf	35,777 [38,780]	30,188 [32,780]	25,461 [27,540]	23,170 [25,130]	
	ISO	kN	167.7 [182.1]	140.8 [153.3]	118.2 [127.8]	107.0 [116.0]	
		kgf	17,100 [18,570]	14,400 [15,630]	12,000 [13,030]	10,900 [11,830]	
		lbf	37,698 [40,940]	31,651 [34,460]	26,553 [28,730]	24,056 [26,080]	

Nota : El peso del aguilón incluye el cilindro del brazo, la tubería y el pasador.
El peso del brazo incluye el cilindro del cazo, el varillaje y el pasador.

GUÍA DE SELECCIÓN DE PALAS Y FUERZA DE EXCAVACIÓN

HX260A L CON AGUILÓN DE 2 PIEZAS - FUERZA DE EXCAVACIÓN							
Aguilón	Longitud	mm (pies.pulg)	5,900 (19' 4")				Observación
	Peso	kg (lb)	3,000 (6,610)				
Brazo	Longitud	mm (pies.pulg)	2,100 (6' 11")	2,500 (8' 2")	3,050 (10' 0")		
	Peso	kg (lb)	1,420 (3,130)	1,450 (3,200)	1,540 (3,400)		
Fuerza de Ex- cavación de la Pala	SAE	kN	153.1 [166.1]	153.6 [167.2]	154.0 [167.2]		[]: Aumento de Potencia
		kgf	15,600 [16,940]	15,700 [17,050]	15,700 [17,050]		
		lbf	34,403 [37,350]	34,522 [37,590]	34,603 [37,590]		
	ISO	kN	177.2 [192.7]	177.8 [192.7]	178.2 [193.8]		
		kgf	18,100 [19,650]	18,100 [19,650]	18,200 [19,760]		
		lbf	39,819 [43,320]	39,957 [43,320]	40,051 [43,560]		
Arm Crowd Force	SAE	kN	159.2 [172.5]	134.3 [145.8]	113.3 [122.5]		
		kgf	16,200 [17,590]	13,700 [14,870]	11,500 [12,490]		
		lbf	35,777 [38,780]	30,188 [32,780]	25,461 [27,540]		
	ISO	kN	167.7 [182.1]	140.8 [153.3]	118.2 [127.8]		
		kgf	17,100 [18,570]	14,400 [15,630]	12,000 [13,030]		
		lbf	37,698 [40,940]	31,651 [34,460]	26,553 [28,730]		
Nota : El peso del aguilón incluye el cilindro del brazo, la tubería y el pasador. El peso del brazo incluye el cilindro del cazo, el varillaje y el pasador. Arm weight includes bucket cylinder, linkage, and pin							
HX260A DE ALTO DESPLAZAMIENTO - FUERZA DE EXCAVACIÓN							
Aguilón	Longitud	mm (pies.pulg)	5,850 (19' 2")				Observación
	Peso	kg (lb)	2,460 (5,420)				
Brazo	Longitud	mm (pies.pulg)	2,100 (6' 11")	2,500 (8' 2")	3,050 (10' 0")	3,600 (11' 10")	
	Peso	kg (lb)	1,420 (3,130)	1,450 (3,200)	1,540 (3,400)	1,600 (3,530)	
Fuerza de Excavación de la Pala	SAE	kN	153.1 [166.1]	153.6 [167.2]	154.0 [167.2]	154.1 [167.2]	[]: Aumento de Potencia
		kgf	15,600 [16,940]	15,700 [17,050]	15,700 [17,050]	15,700 [17,050]	
		lbf	34,403 [37,346]	34,522 [37,589]	34,603 [37,589]	34,638 [37,589]	
	ISO	kN	177.2 [192.7]	177.8 [192.7]	178.2 [193.8]	178.4 [193.8]	
		kgf	18,100 [19,650]	18,100 [19,650]	18,200 [19,760]	18,200 [19,760]	
		lbf	39,819 [43,321]	39,957 [43,321]	40,051 [43,563]	40,092 [43,563]	
Fuerza de la Masa del Brazo	SAE	kN	159.2 [172.5]	134.3 [145.8]	113.3 [122.5]	103.1 [111.8]	
		kgf	16,200 [17,590]	13,700 [14,870]	11,500 [12,490]	10,500 [11,400]	
		lbf	35,777 [38,779]	30,188 [32,783]	25,461 [27,536]	23,170 [25,133]	
	ISO	kN	167.7 [182.1]	140.8 [153.3]	118.2 [127.8]	107.0 [116.0]	
		kgf	17,100 [18,570]	14,400 [15,630]	12,000 [13,030]	10,900 [11,830]	
		lbf	37,698 [40,940]	31,651 [34,458]	26,553 [28,726]	24,056 [26,081]	

Nota : El peso del aguilón incluye el cilindro del brazo, la tubería y el pasador.
El peso del brazo incluye el cilindro del cazo, el varillaje y el pasador.

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

HX260A L DE MONO-AGUILÓN


Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 2,1 m (6' 11") / CWT 4.600kg de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación								Al alcance máximo		
		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		7.5 m (24.6 ft)		Capacidad		Alcance
												m(ft)
7.5m	kg									*7,270	*7,270	5.55
24.6 pies	lb									*16,030	*16,030	(18.2)
6.0m	kg			*7,460	*7,460	*7,010	6,810			*7,100	5,540	6.77
19.7 pies	lb			*16,450	*16,450	*15,450	15,010			*15,650	12,210	(22.2)
4.5m	kg			*9,290	*9,290	*7,660	6,580			6,940	4,610	7.49
14.8 pies	lb			*20,480	*20,480	*16,890	14,510			15,300	10,160	(24.6)
3.0m	kg					*8,710	6,260	6,810	4,490	6,320	4,170	7.86
9.8 pies	lb					*19,200	13,800	15,010	9,900	13,930	9,190	(25.8)
1.5m	kg					9,330	5,970	6,670	4,360	6,140	4,030	7.93
4.9 pies	lb					20,570	13,160	14,700	9,610	13,540	8,880	(26.0)
0.0m	kg			*14,080	8,760	9,150	5,810	6,590	4,290	6,340	4,140	7.70
0.0 pies	lb			*31,040	19,310	20,170	12,810	14,530	9,460	13,980	9,130	(25.3)
-1.5m	kg			*13,680	8,790	9,120	5,780			7,070	4,590	7.16
-4.9 pies	lb			*30,160	19,380	20,110	12,740			15,590	10,120	(23.5)
-3.0m	kg	*16,680	*16,680	*12,330	8,960	*9,030	5,940			*8,540	5,700	6.20
-9.8 pies	lb	*36,770	*36,770	*27,180	19,750	*19,910	13,100			*18,830	12,570	(20.4)
-4.5m	kg											
-14.8 pies	lb											

Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo de 2,5 m (8' 2") / CWT 4.600kg, de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación								Al alcance máximo		
		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		7.5 m (24.6 ft)		Capacidad		Alcance
												m (ft)
7.5m	kg									*6,080	*6,080	6.00
24.6 pies	lb									*13,400	*13,400	(19.7)
6.0m	kg					*6,490	*6,490			*5,660	5,130	7.14
19.7 pies	lb					*14,310	*14,310			*12,480	11,310	(23.4)
4.5m	kg			*8,570	*8,570	*7,220	6,650	*6,700	4,650	*5,580	4,320	7.82
14.8 pies	lb			*18,890	*18,890	*15,920	14,660	*14,770	10,250	*12,300	9,520	(25.7)
3.0m	kg			*11,080	9,640	*8,340	6,310	6,840	4,510	*5,740	3,930	8.18
9.8 pies	lb			*24,430	21,250	*18,390	13,910	15,080	9,940	*12,650	8,660	(26.8)
1.5m	kg			*13,120	9,020	9,370	6,000	6,670	4,360	5,780	3,790	8.25
4.9 pies	lb			*28,920	19,890	20,660	13,230	14,700	9,610	12,740	8,360	(27.1)
0.0m	kg			*13,980	8,760	9,150	5,800	6,560	4,260	5,950	3,880	8.03
0.0 pies	lb			*30,820	19,310	20,170	12,790	14,460	9,390	13,120	8,550	(26.3)
-1.5m	kg	*11,520	*11,520	*13,860	8,730	9,080	5,740	6,550	4,260	6,540	4,250	7.51
-4.9 pies	lb	*25,400	*25,400	*30,560	19,250	20,020	12,650	14,440	9,390	14,420	9,370	(24.6)
-3.0m	kg	*17,870	17,830	*12,810	8,860	9,180	5,830			7,980	5,140	6.61
-9.8 pies	lb	*39,400	39,310	*28,240	19,530	20,240	12,850			17,590	11,330	(21.7)
-4.5m	kg			*10,080	9,220					*8,510	7,660	5.12
-14.8 pies	lb			*22,220	20,330					*18,760	16,890	(16.8)

- 1 | La capacidad de elevación se basa en la norma ISO 10567.
2 | La capacidad de elevación de la serie HX no supera el 75% de la carga de inflexión con la máquina sobre suelo firme y nivelado, o el 87% de la capacidad hidráulica total.
3 | El punto de elevación es el pasador de montaje del pivote de la pala en el brazo (sin la masa en la pala).
4 | (") indica carga limitada por la capacidad hidráulica.



 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

HX260A L DE MONO-AGUILÓN

Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 3,05 m (10' 0") / CWT 4.600kg de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación										Al alcance máximo		
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		7.5 m (24.6 ft)		Capacidad		Alcance
														m (ft)
7.5m	kg											*5,640	*5,640	6.66
24.6 pies	lb											*12,430	*12,430	(21.8)
6.0m	kg									*5,760	*5,760	*4,710	*4,710	7.70
19.7 pies	lb									*12,700	*12,700	*10,380	*10,380	(25.3)
4.5m	kg							*7,530	*7,530	*6,560	*6,560	*6,130	4,690	8.34
14.8 pies	lb							*16,600	*16,600	*14,460	*14,460	*13,510	10,340	(27.4)
3.0m	kg							*10,040	9,850	*7,740	6,380	*6,690	4,520	8.67
9.8 pies	lb							*22,130	21,720	*17,060	14,070	*14,750	9,960	(28.5)
1.5m	kg							*12,350	9,120	*8,940	6,020	6,660	4,350	8.74
4.9 pies	lb							*27,230	20,110	*19,710	13,270	14,680	9,590	(28.7)
0.0m	kg					*6,350	*6,350	*13,640	8,740	9,130	5,770	6,510	4,210	8.53
0.0 pies	lb					*14,000	*14,000	*30,070	19,270	20,130	12,720	14,350	9,280	(28.0)
-1.5m	kg	*7,170	*7,170	*11,190	*11,190	*13,910	8,620	9,000	5,660	6,450	4,150	*5,400	3,780	8.04
-4.9 pies	lb	*15,810	*15,810	*24,670	*24,670	*30,670	19,000	19,840	12,480	14,220	9,150	*11,900	8,330	(26.4)
-3.0m	kg	*12,120	*12,120	*17,600	17,480	*13,260	8,690	9,030	5,690			6,900	4,450	7.21
-9.8 pies	lb	*26,720	*26,720	*38,800	38,540	*29,230	19,160	19,910	12,540			15,210	9,810	(23.7)
-4.5m	kg			*15,990	*15,990	*11,320	8,960					*8,170	6,090	5.88
-14.8pies	lb			*35,250	*35,250	*24,960	19,750					*18,010	13,430	(19.3)

Aguilón de 5,90 m (19' 4") / Brazo 2,5 m (8' 2") / CWT 6.100kg de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación										Al alcance máximo			
		1.5 m (4.9 ft)		3.0 m (9.8 ft)		4.5 m (14.8 ft)		6.0 m (19.7 ft)		7.5 m (24.6 ft)		9.0m (29.5ft)		Capacidad	Alcance
														m (ft)	
9.0m	kg														
29.5 pies	lb														
7.5m	kg														
24.6 pies	lb														
6.0m	kg														
19.7 pies	lb														
4.5m	kg														
14.8 pies	lb														
3.0m	kg														
9.8 pies	lb														
1.5m	kg														
4.9 pies	lb														
0.0m	kg														
0.0 pies	lb														
-1.5m	kg														
-4.9 pies	lb														
-3.0m	kg														
-9.8 pies	lb														
-4.5m	kg														
-14.8pies	lb														
-6.0m	kg														
-19.7pies	lb														

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

HX260A L CON AGUILÓN DE 2 PIEZAS												
Aguilón de 5,90 m (19' 4") / Brazo 2,1 m (6' 11") / CWT 6.100kg, de triple garra												
Altura del punto de elevación (m/pies)	Radio del punto de elevación								Al alcance máximo			
	3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance	
											m (pies)	
9.0m	kg								*11,320	*11,320	3.57	
29.5 pies	lb								*24,960	*24,960	(11.7)	
7.5m	kg		*8,710	*8,710					*7,630	*7,630	5.70	
24.6 pies	lb		*19,200	*19,200					*16,820	*16,820	(18.7)	
6.0m	kg		*9,100	*9,100	*7,120	*7,120			*6,480	6,130	6.89	
19.7 pies	lb		*20,060	*20,060	*15,700	*15,700			*14,290	13,510	(22.6)	
4.5m	kg		*10,840	*10,840	*7,580	7,500	*6,040	5,280	*5,990	5,150	7.60	
14.8 pies	lb		*23,900	*23,900	*16,710	16,530	*13,320	11,640	*13,210	11,350	(24.9)	
3.0m	kg				*8,480	7,140	*6,230	5,150	*5,850	4,690	7.97	
9.8 pies	lb				*18,700	15,740	*13,730	11,350	*12,900	10,340	(26.1)	
1.5m	kg				*9,570	6,840	*6,560	5,020	*5,970	4,550	8.04	
4.9 pies	lb				*21,100	15,080	*14,460	11,070	*13,160	10,030	(26.4)	
0.0m	kg				*9,900	6,670	*6,830	4,940	*6,390	4,690	7.81	
0.0 pies	lb				*21,830	14,700	*15,060	10,890	*14,090	10,340	(25.6)	
-1.5m	kg		*11,140	10,100	*8,730	6,660			*6,370	5,190	7.28	
-4.9 pies	lb		*24,560	22,270	*19,250	14,680			*14,040	11,440	(23.9)	
-3.0m	kg											
-9.8 pies	lb											


Aguilón de 5,90 m (19' 4") / Brazo 2,5 m (8' 2") / CWT 6.100kg de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)	Radio del punto de elevación								Al alcance máximo			
	3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance	
											m (pies)	
9.0m	kg								*7,520	*7,520	4.28	
29.5 pies	lb								*16,580	*16,580	(14.0)	
7.5m	kg		*8,210	*8,210	*6,850	*6,850			*6,110	*6,110	6.17	
24.6 pies	lb		*18,100	*18,100	*15,100	*15,100			*13,470	*13,470	(20.2)	
6.0m	kg		*8,600	*8,600	*6,780	*6,780			*5,630	*5,630	7.28	
19.7 pies	lb		*18,960		*14,950				*12,410		(23.9)	
4.5m	kg		*10,090	*10,090	*7,250	*7,250	*5,750	5,330	*5,480	4,830	7.95	
14.8 pies	lb		*22,240		*15,980		*12,680	11,750	*12,080	10,650	(26.1)	
3.0m	kg		*13,070	10,950	*8,130	7,210	*6,010	5,180	*5,370	4,420	8.30	
9.8 pies	lb		*28,810	24,140	*17,920	15,900	*13,250	11,420	*11,840	9,740	(27.2)	
1.5m	kg		*13,890	10,290	*9,240	6,870	*6,380	5,020	*5,490	4,280	8.37	
4.9 pies	lb		*30,620	22,690	*20,370	15,150	*14,070	11,070	*12,100	9,440	(27.5)	
0.0m	kg		*13,360	10,030	*10,020	6,670	*6,700	4,910	*5,860	4,390	8.16	
0.0 pies	lb		*29,450	22,110	*22,090	14,700	*14,770	10,820	*12,920	9,680	(26.8)	
-1.5m	kg	*10,210	*10,210	*11,810	10,030	*9,100	6,610	*6,640	4,920		7.64	
-4.9 pies	lb	*22,510	*22,510	*26,040	22,110	*20,060	14,570	*14,640	10,850		(25.1)	
-3.0m	kg			*9,180	*9,180	*6,990	6,730		*5,430	*5,430	6.76	
-9.8 pies	lb			*20,240	*20,240	*15,410	14,840		*11,970	*11,970	(22.2)	

Aguilón de 5,90 m (19' 4") / Brazo 3,05 m (10' 0") / CWT 6.100kg, de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)	Radio del punto de elevación								Al alcance máximo			
	3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		9.0 m (29.5 pies)		Capacidad	
											m (pies)	
9.0m	kg		*6,440	*6,440							5.21	
29.5 pies	lb		*14,200	*14,200							(17.1)	
7.5m	kg				*6,190	*6,190					6.84	
24.6 pies	lb				*13,650	*13,650					(22.4)	
6.0m	kg		*6,880	*6,880	*6,340	*6,340	*5,290	*5,290			7.85	
19.7 pies	lb		*15,170	*15,170	*13,980	*13,980	*11,660	*11,660			(25.8)	
4.5m	kg	*12,620	*12,620	*9,150	*9,150	*6,790	*6,790	*5,400	5,380		8.48	
14.8 pies	lb	*27,820	*27,820	*20,170	*20,170	*14,970	*14,970	*11,900	11,860		(27.8)	
3.0m	kg		*11,860	11,190	*7,620	7,280	*5,700	5,200			8.81	
9.8 pies	lb		*26,150	24,670	*16,800	16,050	*12,570	11,460			(28.9)	
1.5m	kg		*13,630	10,410	*8,720	6,900	*6,090	5,000			8.87	
4.9 pies	lb		*30,050	22,950	*19,220	15,210	*13,430	11,020			(29.1)	
0.0m	kg		*13,620	10,010	*9,800	6,640	*6,470	4,860			8.67	
0.0 pies	lb		*30,030	22,070	*21,610	14,640	*14,260	10,710			(28.5)	
-1.5m	kg	*10,150	*10,150	*12,500	9,910	*9,440	6,530	*6,710	4,810		8.19	
-4.9 pies	lb	*22,380	*22,380	*27,560	21,850	*20,810	14,400	*14,790	10,600		(26.9)	
-3.0m	kg			*10,300	10,010	*7,860	6,580				7.38	
-9.8 pies	lb			*22,710	22,070	*17,330	14,510				(24.2)	

- | 1 | La capacidad de elevación se basa en la norma ISO 10567.
- | 2 | La capacidad de elevación de la serie HX no supera el 75% de la carga de inflexión con la máquina sobre suelo firme y nivelado, o el 87% de la capacidad hidráulica total.
- | 3 | El punto de elevación es el pasador de montaje del pivote de la pala en el brazo (sin la masa en la pala).
- | 4 | (*) indica carga limitada por la capacidad hidráulica.



 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

HX260A NL CON MONO-AGUILÓN												
Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 2,1 m (6' 11") / CWT 6.100kg de triple garra												
Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación								Al alcance máximo		
		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance
												m (pies)
7.5m	kg									*7,280	*7,280	5.50
24.6 pies	lb									*16,050	*16,050	(18.1)
6.0m	kg			*7,430	*7,430	*7,000	6,570			*7,110	5,390	6.74
19.7 pies	lb			*16,380	*16,380	*15,430	14,480			*15,670	11,880	(22.1)
4.5m	kg			*9,220	*9,220	*7,630	6,350			*7,160	4,470	7.47
14.8 pies	lb			*20,330	*20,330	*16,820	14,000			*15,790	9,850	(24.5)
3.0m	kg					*8,680	6,030	7,100	4,350	6,600	4,040	7.85
9.8 pies	lb					*19,140	13,290	15,650	9,590	14,550	8,910	(25.8)
1.5m	kg					*9,680	5,750	6,960	4,220	6,400	3,890	7.93
4.9 pies	lb					*21,340	12,680	15,340	9,300	14,110	8,580	(26.0)
0.0m	kg			*14,080	8,340	9,540	5,590	6,870	4,140	6,610	3,990	7.72
0.0 pies	lb			*31,040	18,390	21,030	12,320	15,150	9,130	14,570	8,800	(25.3)
-1.5m	kg			*13,700	8,360	9,510	5,560			7,340	4,410	7.18
-4.9 pies	lb			*30,200	18,430	20,970	1,2260			16,180	9,720	(23.6)
-3.0m	kg	*16,760	16,720	*12,390	8,530	*9,090	5,700			*8,530	5,440	6.24
-9.8 pies	lb	*36,950	36,860	*27,320	18,810	*20,040	12,570			*18,810	11,990	(20.5)
-4.5m	kg											
-14.8 pies	lb											

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

HX260A NL CON MONO-AGUILÓN


Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 3,05 m (10' 0") / CWT 6.100 kg, de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación										Al alcance máximo		
		1.5m (4.9pies)		3.0m (9.8pies)		4.5m (14.8pies)		6.0m (19.7pies)		7.5m (24.6pies)		Capacidad		Alcance
														m (pies)
7.5m	kg							*5,640	*5,640			*4,020	*4,020	6.62
24.6 pies	lb							*12,430	*12,430			*8,860	*8,860	(21.7)
6.0m	kg							*5,740	*5,740	*4,610	*4,610	*3,770	*3,770	7.68
19.7 pies	lb							*12,650	*12,650	*10,160	*10,160	*8,310	*8,310	(25.2)
4.5m	kg					*7,450	*7,450	*6,520	6,490	*6,110	4,530	*3,720	*3,720	8.33
14.8 pies	lb					*16,420	*16,420	*14,370	14,310	*13,470	9,990	*8,200	*8,200	(27.3)
3.0m	kg					*9,950	9,400	*7,690	6,140	*6,670	4,370	*3,820	3,450	8.67
9.8 pies	lb					*21,940	20,720	*16,950	13,540	*14,700	9,630	*8,420	7,610	(28.4)
1.5m	kg					*12,280	8,690	*8,900	5,790	6,940	4,190	*4,080	3,320	8.74
4.9 pies	lb					*27,070	19,160	*19,620	12,760	15,300	9,240	*8,990	7,320	(28.7)
0.0m	kg			*6,220	*6,220	*13,600	8,300	9,510	5,540	6,790	4,050	*4,550	3,370	8.54
0.0 pies	lb			*13,710	*13,710	*29,980	18,300	20,970	12,210	14,970	8,930	*10,030	7,430	(28.0)
-1.5m	kg	*7,030	*7,030	*11,040	*11,040	*13,900	8,180	9,380	5,430	6,730	4,000	*5,370	3,630	8.06
-4.9 pies	lb	*15,500	*15,500	*24,340	*24,340	*30,640	18,030	20,680	11,970	14,840	8,820	*11,840	8,000	(26.5)
-3.0m	kg	*11,970	*11,970	*17,380	16,150	*13,280	8,250	9,410	5,450			*6,990	4,250	7.24
-9.8 pies	lb	*26,390	*26,390	*38,320	35,600	*29,280	18,190	20,750	12,020			*15,410	9,370	(23.8)
-4.5m	kg			*16,090	*16,090	*11,390	8,500					*8,150	5,770	5.93
-14.8 pies	lb			*35,470	*35,470	*25,110	18,740					*17,970	12,720	(19.5)

Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 3,6 m (11' 10") / CWT 6.100kg, de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación										Al alcance máximo					
		1.5 m (4.9 pies)		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		9.0 m (29.5 pies)		Capacidad		Alcance	
																m (pies)	
9.0m	kg													*3,970	*3,970	5.78	
29.5 pies	lb													*8,750	*8,750	(19.0)	
7.5m	kg													*3,480	*3,480	7.28	
24.6 pies	lb													*7,670	*7,670	(23.9)	
6.0m	kg								*5,120	4,700				*3,290	*3,290	8.25	
19.7 pies	lb								*11,290	10,360				*7,250	*7,250	(27.1)	
4.5m	kg							*5,840	*5,840	*5,570	4,580			*3,250	*3,250	8.86	
14.8 pies	lb							*12,870	*12,870	*12,280	10,100			*7,170	*7,170	(29.1)	
3.0m	kg					*8,860	*8,860	*7,060	6,210	*6,190	4,390	*4,220	3,240	*3,330	3,130	9.18	
9.8 pies	lb					*19,530	*19,530	*15,560	13,690	*13,650	9,680	*9,300	7,140	*7,340	6,900	(30.1)	
1.5m	kg					*11,390	8,820	*8,360	5,820	*6,910	4,190	*4,880	3,150	*3,540	3,010	9.25	
4.9 pies	lb					*25,110	19,440	*18,430	12,830	*15,230	9,240	*10,760	6,940	*7,800	6,640	(30.3)	
0.0m	kg			*7,000	*7,000	*13,090	8,300	*9,420	5,520	6,760	4,020	*4,350	3,070	*3,900	3,040	9.06	
0.0 pies	lb			*15,430	*15,430	*28,860	18,300	*20,770	12,170	14,900	8,860	*9,590	6,770	*8,600	6,700	(29.7)	
-1.5m	kg	*6,330	*6,330	*10,390	*10,390	*13,760	8,090	9,320	5,360	6,650	3,920			*4,520	3,240	8.61	
-4.9 pies	lb	*13,960	*13,960	*22,910	*22,910	*30,340	17,840	20,550	11,820	14,660	8,640			*9,960	7,140	(28.3)	
-3.0m	kg	*10,310	*10,310	*1,5300	*15,300	*13,520	8,090	9,290	5,330	6,670	3,930			*5,670	3,710	7.85	
-9.8 pies	lb	*22,730	*22,730	*33,730	*33,730	*29,810	17,840	20,480	11,750	14,700	8,660			*12,500	8,180	(25.8)	
-4.5m	kg	*15,330	*15,330	*17,610	16,210	*12,190	8,270	*8,910	5,470					*7,630	4,770	6.66	
-14.8 pies	lb	*33,800	*33,800	*38,820	35,740	*26,870	18,230	*19,640	12,060					*16,820	10,520	(21.9)	
-6.0m	kg																
-19.7 pies	lb																

- 1 | La capacidad de elevación se basa en la norma ISO 10567.
2 | La capacidad de elevación de la serie HX no supera el 75% de la carga de inflexión con la máquina sobre suelo firme y nivelado, o el 87% de la capacidad hidráulica total.
3 | El punto de elevación es el pasador de montaje del pivote de la pala en el brazo (sin la masa en la pala).
4 | (*) indica carga limitada por la capacidad hidráulica.



 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

AGUILÓN DE 5,85 M (19' 2") / BRAZO 3,05 M (10' 0") / CWT 6.100 KG, DE TRIPLE GARRA

Aguilón de 5,90 m (19' 4") / Brazo 2,1 m (6' 11") / CWT 6.100kg, de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación								Al alcance máximo		
		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance
												m (pies)
9.0m	kg									*11,550	*11,550	3.48
29.5 pies	lb									*25,460	*25,460	(11.4)
7.5m	kg			*8,710	*8,710					*7,680	*7,680	5.66
24.6 pies	lb			*19,200	*19,200					*16,930	*16,930	(18.6)
6.0m	kg			*9,080	*9,080	*7,110	*7,110			*6,500	5,680	6.87
19.7 pies	lb			*20,020	*20,020	*15,670	*15,670			*14,330	12,520	(22.5)
4.5m	kg			*10,770	10,640	*7,560	6,890	*6,040	4,850	*6,000	4,750	7.59
14.8 pies	lb			*23,740	23,460	*16,670	15,190	*13,320	10,690	*13,230	10,470	(24.9)
3.0m	kg					*8,450	6,550	*6,230	4,730	*5,850	4,310	7.96
9.8 pies	lb					*18,630	14,440	*13,730	10,430	*12,900	9,500	(26.1)
1.5m	kg					*9,540	6,240	*6,550	4,600	*5,970	4,170	8.04
4.9 pies	lb					*21,030	13,760	*14,440	10,140	*13,160	9,190	(26.4)
0.0m	kg					*9,920	6,080	*6,830	4,520	*6,380	4,280	7.83
0.0 pies	lb					*21,870	13,400	*15,060	9,960	*14,070	9,440	(25.7)
-1.5m	kg			*11,200	9,120	*8,770	6,070			*6,390	4,730	7.30
-4.9 pies	lb			*24,690	20,110	*19,330	13,380			*14,090	10,430	(23.9)
-3.0m	kg					*61,70	*6,170					
-9.8 pies	lb					*13,600	*13,600					

Aguilón de 5,90 m (19' 4") / Brazo 2,5 m (8' 2") / CWT 6.100kg de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación								Al alcance máximo		
		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance
												m (pies)
9.0m	kg									*7,590	*7,590	4.21
29.5 pies	lb									*16,730	*16,730	(13.8)
7.5m	kg			*8,210	*8,210	*6,870	*6,870			*6,130	*6,130	6.13
24.6 pies	lb			*18,100	*18,100	*15,150	*15,150			*13,510	*13,510	(20.1)
6.0m	kg			*8,580	*8,580	*6,770	*6,770			*5,640	5,250	7.25
19.7 pies	lb			*18,920	*18,920	*14,930	*14,930			*1,2430	11,570	(23.8)
4.5m	kg			*10,030	*10,030	*7,230	6,980	*5,740	4,910	*5,480	4,450	7.94
14.8 pies	lb			*22,110	*22,110	*15,940	15,390	*12,650	10,820	*12,080	9,810	(26.0)
3.0m	kg			*13,030	9,970	*8,100	6,610	*6,000	4,760	*5,370	4,060	8.30
9.8 pies	lb			*28,730	21,980	*17,860	14,570	*13,230	10,490	*11,840	8,950	(27.2)
1.5m	kg			*13,890	9,320	*9,210	6,280	*6,370	4,600	*5,480	3,920	8.37
4.9 pies	lb			*30,620	20,550	*20,300	13,850	*14,040	10,140	*12,080	8,640	(27.5)
0.0m	kg			*13,390	9,060	*10,030	6,070	*6,700	4,490	*5,840	4,010	8.17
0.0 pies	lb			*29,520	19,970	*22,110	13,380	*14,770	9,900	*12,870	8,840	(26.8)
-1.5m	kg	*9,980	*9,980	*11,870	9,050	*9,140	6,020	*6,690	4,490	*6,330	4,380	7.66
-4.9 pies	lb	*22,000	*22,000	*26,170	19,950	*20,150	13,270	*14,750	9,900	*13,960	9,660	(25.1)
-3.0m	kg			*9,270	9,210	*7,080	6,120			*5,470	5,240	6.79
-9.8 pies	lb			*20,440	20,300	*15,610	13,490			*12,060	11,550	(22.3)

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

HX260A DE ALTO DESPLAZAMIENTO


Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 2,1 m (6' 11") / CWT 6.100kg de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación								Al alcance máximo		
		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance
												m (ft)
7.5m	kg									*7,190	*7,190	5.91
24.6 pies	lb									*15,850	*15,850	(19.4)
6.0m	kg			*7,800	*7,800	*7,100	*7,100			*7,110	6,640	6.98
19.7 pies	lb			*17,200	*17,200	*15,650	*15,650			*15,670	14,640	(22.9)
4.5m	kg			*9,880	*9,880	*7,900	*7,900	*7,200	5,840	*7,200	5,700	7.61
14.8 pies	lb			*21,780	*21,780	*17,420	*17,420	*15,870	12,870	*15,870	12,570	(25.0)
3.0m	kg					*8,980	7,900	*7,580	5,710	*7,400	5,280	7.90
9.8 pies	lb					*19,800	17,420	*16,710	12,590	*16,310	11,640	(25.9)
1.5m	kg					*9,890	7,630	*8,000	5,590	7,580	5,200	7.90
4.9 pies	lb					*21,800	16,820	*17,640	12,320	16,710	11,460	(25.9)
0.0m	kg			*14,060	11,430	*10,320	7,500	8,120	5,540	7,970	5,440	7.60
0.0 pies	lb			*31,000	25,200	*22,750	16,530	17,900	12,210	17,570	11,990	(24.9)
-1.5m	kg	*13,230	*13,230	*13,460	11,500	*10,060	7,510			*8,330	6,160	6.97
-4.9 pies	lb	*29,170	*29,170	*29,670	25,350	*22,180	16,560			*18,360	13,580	(22.9)
-3.0m	kg	*15,910	*15,910	*11,770	11,730					*8,570	7,940	5.89
-9.8 pies	lb	*35,080	*35,080	*25,950	25,860					*18,890	17,500	(19.3)
-4.5m	kg											
-14.8 pies	lb											

Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 2,5 m (8' 2") / CWT 6.100kg de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación								Al alcance máximo		
		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance
												m (pies)
7.5m	kg					*6,460	*6,460			*5,930	*5,930	6.33
24.6 pies	lb					*14,240	*14,240			*13,070	*13,070	(20.8)
6.0m	kg					*6,610	*6,610			*5,610	*5,610	7.34
19.7 pies	lb					*14,570	*14,570			*12,370	*12,370	(24.1)
4.5m	kg			*9,150	*9,150	*7,470	*7,470	*6,790	5,880	*5,600	5,360	7.94
14.8 pies	lb			*20,170	*20,170	*16,470	*16,470	*14,970	12,960	*12,350	11,820	(26.0)
3.0m	kg			*11,670	*11,670	*8,620	7,950	*7,290	5,730	*5,820	4,990	8.22
9.8 pies	lb			*25,730	*25,730	*19,000	17,530	*16,070	12,630	*12,830	11,000	(27.0)
1.5m	kg			*13,440	11,610	*9,640	7,650	*7,800	5,590	*6,300	4,900	8.22
4.9 pies	lb			*29,630	25,600	*21,250	16,870	*17,200	12,320	*13,890	10,800	(27.0)
0.0m	kg			*14,030	11,410	*10,220	7,480	8,080	5,500	*7,160	5,100	7.93
0.0 pies	lb			*30,930	25,150	*22,530	16,490	17,810	12,130	*15,790	11,240	(26.0)
-1.5m	kg	*13,520	*13,520	*13,700	11,420	*10,170	7,460			*8,010	5,690	7.33
-4.9 pies	lb	*29,810	*29,810	*30,200	25,180	*22,420	16,450			*17,660	12,540	(24.0)
-3.0m	kg	*17,170	*17,170	*12,370	11,610	*9,070	7,600			*8,390	7,110	6.31
-9.8 pies	lb	*37,850	*37,850	*27,270	25,600	*20,000	16,760			*18,500	15,670	(20.7)
-4.5m	kg											
-14.8 pies	lb											

- | 1 | La capacidad de elevación se basa en la norma ISO 10567.
| 2 | La capacidad de elevación de la serie HX no supera el 75% de la carga de inflexión con la máquina sobre suelo firme y nivelado, o el 87% de la capacidad hidráulica total.
| 3 | El punto de elevación es el pasador de montaje del pivote de la pala en el brazo (sin la masa en la pala).
| 4 | (*) indica carga limitada por la capacidad hidráulica.



 Rango delantero  Rango delantero o 360 grados

HX260A DE ALTO DESPLAZAMIENTO

Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 3,05 m (10' 0") / CWT 6.100 kg, de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación										Al alcance máximo		
		1.5 m (4.9 pies)		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		Capacidad		Alcance
														m (ft)
9.0m	kg											*4,450	*4,450	5.47
29.5ft	lb											*9,810	*9,810	(18.0)
7.5m	kg							*5,580	*5,580			*3,920	*3,920	6.96
24.6ft	lb							*12,300	*12,300			*8,640	*8,640	(22.8)
6.0m	kg							*5,910	*5,910	*5,370	*5,370	*3,740	*3,740	7.89
19.7ft	lb							*13,030	*13,030	*11,840	*11,840	*8,250	*8,250	(25.9)
4.5m	kg			*11,340	*11,340	*8,090	*8,090	*6,830	*6,830	*6,250	5,920	*3,740	*3,740	8.45
14.8ft	lb			*25,000	*25,000	*17,840	*17,840	*15,060	*15,060	*13,780	13,050	*8,250	*8,250	(27.7)
3.0m	kg					*10,660	*10,660	*8,050	8,010	*6,850	5,740	*3,880	*3,880	8.71
9.8ft	lb					*23,500	*23,500	*17,750	17,660	*15,100	12,650	*8,550	*8,550	(28.6)
1.5m	kg					*12,770	11,690	*9,200	7,670	*7,470	5,560	*4,190	*4,190	8.71
4.9ft	lb					*28,150	25,770	*20,280	16,910	*16,470	12,260	*9,240	*9,240	(28.6)
0.0m	kg			*7,440	*7,440	*13,790	11,370	*9,970	7,440	*7,910	5,440	*4,730	4,620	8.44
0.0ft	lb			*16,400	*16,400	*30,400	25,070	*21,980	16,400	*17,440	11,990	*10,430	10,190	(27.7)
-1.5m	kg	*8,340	*8,340	*12,560	*12,560	*13,840	11,300	*10,180	7,360	*7,920	5,410	*5,700	5,070	7.88
-4.9ft	lb	*18,390	*18,390	*27,690	*27,690	*30,510	24,910	*22,440	16,230	*17,460	11,930	*12,570	11,180	(25.8)
-3.0m	kg	*13,470	*13,470	*18,550	*18,550	*12,940	11,420	*9,570	7,430			*7,730	6,100	6.94
-9.8ft	lb	*29,700	*29,700	*40,900	*40,900	*28,530	25,180	*21,100	16,380			*17,040	13,450	(22.8)
-4.5m	kg			*14,840	*14,840	*10,490	*10,490					*8,240	*8,240	5.45
-14.8ft	lb			*32,720	*32,720	*23,130	*23,130					*18,170	*18,170	(17.9)

Aguilón de 5,85 m (19' 2") / Brazo 3,6 m (11' 10") / CWT 6.100kg, de triple garra

Altura del punto de elevación (m/pies)		Radio del punto de elevación										Al alcance máximo					
		1.5 m (4.9 pies)		3.0 m (9.8 pies)		4.5 m (14.8 pies)		6.0 m (19.7 pies)		7.5 m (24.6 pies)		9.0 m (29.5 pies)		Capacidad		Alcance	
															m (pies)		
9.0m	kg							*4,470	*4,470					*3,790	*3,790	6.26	
29.5ft	lb							*9,850	*9,850					*8,360	*8,360	(20.5)	
7.5m	kg									*3,730	*3,730			*3,410	*3,410	7.59	
24.6ft	lb									*8,220	*8,220			*7,520	*7,520	(24.9)	
6.0m	kg							*5,190	*5,190	*5,280	*5,280			*3,260	*3,260	8.45	
19.7ft	lb							*11,440	*11,440	*11,640	*11,640			*7,190	*7,190	(27.7)	
4.5m	kg							*6,140	*6,140	*5,720	*5,720			*3,260	*3,260	8.97	
14.8ft	lb							*13,540	*13,540	*12,610	*12,610			*7,190	*7,190	(29.4)	
3.0m	kg					*9,590	*9,590	*7,420	*7,420	*6,390	5,750	*4,480	4,320	*3,380	*3,380	9.22	
9.8ft	lb					*21,140	*21,140	*16,360	*16,360	*14,090	12,680	*9,880	9,520	*7,450	*7,450	(30.3)	
1.5m	kg					*11,960	11,780	*8,680	7,680	*7,090	5,540	*4,900	4,220	*3,620	*3,620	9.22	
4.9ft	lb					*26,370	25,970	*19,140	16,930	*15,630	12,210	*10,800	9,300	*7,980	*7,980	(30.3)	
0.0m	kg			*7,780	*7,780	*13,360	11,330	*9,630	7,400	*7,650	5,390			*4,040	*4,040	8.97	
0.0ft	lb			*17,150	*17,150	*29,450	24,980	*21,230	16,310	*16,870	11,880			*8,910	*8,910	(29.4)	
-1.5m	kg	*7,360	*7,360	*11,550	*11,550	*13,780	11,170	*10,060	7,270	*7,880	5,310			*4,770	4,530	8.44	
-4.9ft	lb	*16,230	*16,230	*25,460	*25,460	*30,380	24,630	*22,180	16,030	*17,370	11,710			*10,520	9,990	(27.7)	
-3.0m	kg	*11,530	*11,530	*17,020	*17,020	*13,290	11,230	*9,800	7,280	*7,090	5,370			*6,160	5,300	7.58	
-9.8ft	lb	*25,420	*25,420	*37,520	*37,520	*29,300	24,760	*21,610	16,050	*15,630	11,840			*13,580	11,680	(24.9)	
-4.5m	kg			*16,600	*16,600	*11,550	11,480	*8,270	7,500					*7,760	7,110	6.24	
-14.8ft	lb			*36,600	*36,600	*25,460	25,310	*18,230	16,530					*17,110	15,670	(20.5)	

ESTÁNDAR / OPCIONAL

MOTOR	STD	OPT
Cummins B6.7	●	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Control Electrónico del Flujo de la Bomba (EPFC)		
3-Modo Energía, 2-Modo Trabajo, Modo Usuario	●	
Control de Potencia Variable	●	
Control del Flujo de la Bomba	●	
Implemento de Modo de Control de Flujo		●
Modo Inactivo Automático del Motor	●	
Freno de Mano Oscilante Electrónico		●
Control de Parada Automática del Motor		●
Control Electrónico del Ventilador	●	
Aceite Bio-hidráulico Hyundai (HBHO)		●
CABINA E INTERIOR		
Cabina Estándar ISO		
Limpiaparabrisas Elevable	●	
Radio / Reproductor USB	●	
Sistema de Manos Libres para Teléfono Móvil con USB	●	
Toma de Corriente de 12 V (convertidor de 24 V CC a 12 V CC)	●	
Bocina Eléctrica	●	
Cabina de Acero para Todos los Climas, con Visibilidad de 360°.	●	
Vidrio de seguridad - Vidrio templado	●	
Vidrio de Seguridad - Vidrio Laminado, Ventana Delantera y Vidrio		●
Ventana Frontal Plegable de Corredera	●	
Ventana Lateral de Corredera (LH)	●	
Puerta con Cerradura	●	
Caja Caliente y Fría	●	
Compartimento de Almacenamiento	●	
Cenicero y Encendedor		●
Techo de Cabina Transparente	●	
Parasol	●	
Cerraduras de Puerta y Cabina, Una Llave	●	
Asiento con Suspensión Mecánica y Calefacción	●	
Mando Deslizante Pilotado	●	
Sistema de Ajuste de Altura de la Caja de la Consola	●	
Climatizador Automático		
Aire Acondicionado y Calefacción	●	
Desempañador	●	
Ayuda de Arranque (Calefactor de Rejilla de Aire) para Clima Frío	●	
Monitoreo Centralizado		
Pantalla LCD de 8"	●	
Medidor de Velocidad / Aceleración del Motor	●	
Indicador de Temperatura del Refrigerante del Motor	●	
Potencia Máxima	●	
Baja Velocidad / Alta Velocidad	●	
Modo Inactivo Automático	●	
Sobrecarga	●	
Comprobación del Motor	●	
Obstrucción del Filtro de Aire	●	
Indicadores	●	
Indicadores ECO	●	
Indicador del Nivel de Combustible	●	
Hidráulico Indicador de Temperatura del Aceite	●	
Calentador de Combustible	●	
Advertencias	●	
Error de Comunicación	●	
Batería Baja	●	
Reloj	●	
Luces de Cabina		●
Protector de Lluvia para Ventana Delantera de la Cabina		●
Techo de la Cabina-Cubierta de Acero		●
Asiento		
Asiento con Suspensión Neumática Ajustable y Calefactor		●
Cabina FOG (ISO 10262) Nivel 2		
FOG (Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)-ISO 10262 Nivel 2		●
Cabina ROPS		
ROPS (Estructuras de Protección en Caso de Volcamiento)-ISO 1211 7-2	●	

SEGURIDAD	STD	OPT
Interruptor Principal de la Batería	●	
Cámara de Visión Trasera		●
AAVM (Control Avanzado de la Visión Periférica)		●
Cuatro Luces de Trabajo Delanteras (Montaje de 2 Aguilones, Montaje con 2 Bastidores Frontales)	●	
Alarma de recorrido	●	
Luz de Trabajo Trasera		●
Lámpara del Faro		●
Freno Basculante Automático	●	
Sistema de Sujeción del Aguilón	●	
Sistema de Sujeción del Brazo	●	
Válvula de Bloqueo de Seguridad para Cilindro de Aguilón, con Dispositivo de Alerta de Sobrecarga		●
Válvula de Bloqueo de Seguridad para el Cilindro de Brazo		●
Sistema de Bloqueo Basculante		●
Tres Espejos Retrovisores Exteriores	●	
Protección Frontal - Red de Alambre		●
IMPLEMENTOS		
Mono-Aguilones de		
Mono Aguilón de 5,85 m, 19' 2"	●	
Aguilón de 2 Piezas de 5,90 m, 19' 4"		●
Brazos		
2.10 m, 6' 11"		●
2.50 m, 8' 2"		●
3.05 m, 10' 0"	●	
3.60 m, 11' 10"		●
OTROS		
Red Antipolvo Extraible para el Radiador	●	
Tanque de Reserva Extraible	●	
Pre-filtro de Combustible	●	
Calentador de Combustible	●	
Sistema de Auto-diagnóstico	●	
"Hi MATE" (Sistema de Gestión Remota)		●
Baterías (2 x 12 V x 100 AH)	●	
Bomba de Llenado de Combustible (50 lpm)		●
Conjunto de Tuberías de Efecto Simple (Disyuntor, etc.)		●
Conjunto de Tuberías de Doble Efecto (Clamshell, Etc.)		●
Selección de Control Proporcional RCV, y Pedal de 2 Vías		●
Conjunto de Tuberías Oscilantes		●
Tuberías de Acoplamiento Rápido		●
Acoplador Rápido		●
Sistema de Desplazamiento Recto de un Pedal		●
Acumulador Para Bajar Equipos De Trabajo	●	
Válvula de Cambio de Patrón (2 Patrones)		●
Sistema de Control de Oscilación Fina		●
Kit de Herramientas		●
TREN DE RODAJE		
Bastidor Inferior Debajo de la Cubierta (Adicional)		●
Bastidor Inferior Debajo de la Cubierta (Normal)	●	
Zapatas de las Orugas		●
Zapata de Garras Triples (600 mm, 24")	●	
Zapatas de Triple Garra (700 mm, 28")		●
Zapatas de Triple Garra (800 mm, 32")		●
Zapatas de Triple Garra (900 mm, 36")		●
Zapatas de Doble Garra (700 mm, 28")		●
Protector de los Rieles de las Oruga	●	

* El equipamiento de serie y opcional puede variar. Póngase en contacto con su concesionario Hyundai para más información. La máquina puede variar según las normas internacionales.

* Las fotos pueden incluir accesorios y equipos opcionales que no estén disponibles en su zona.

* Los materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Todas las medidas británicas se redondean a la libra o pulgada más próxima.

MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM
